




CASQUILLOS DIN 3093

para Cable de Acero

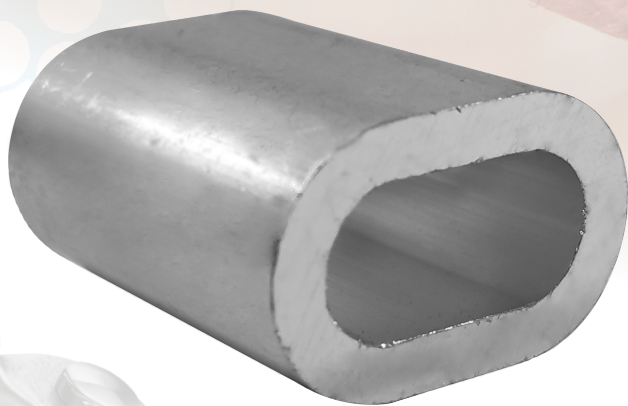

¡NUEVO PRODUCTO!

Sus materiales de fabricación cumplen estrictamente con la norma EN 13411-3


Casquillos de aluminio que permiten realizar gazas con cable de acero. Su montaje se efectúa con la ayuda de una crimpadora, la cual posibilita llevar a cabo el prensado del mismo. El aluminio evita la corrosión y el deterioro por el uso, manteniendo una resistencia óptima y duradera.








CASQUILLOS DIN 3093

para Cable de Acero

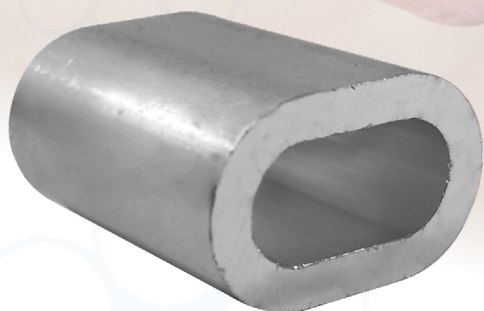

Las 10 referencias presentadas son las de mayor uso y cubren aplicaciones para cables de entre 1 mm y 8 mm

Un método rápido, fiable y eficaz para realizar gazas con cable de acero

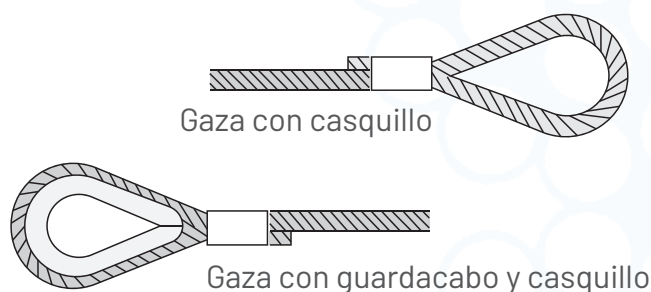

Referencia	Ø Cable	A mm	B mm	S mm	L mm	Peso kg / 1000 ud.	Precio € / 100 ud.	Envase
09226001	1 mm	1,2	2,4	0,65	5	0,098	7,88	200,00
09226012	1,5 mm	1,7	3,4	0,75	6	0,176	9,86	200,00
09226023	2 mm	2,2	4,4	0,85	7	0,285	10,35	200,00
09226034	2,5 mm	2,7	5,4	1,05	9	0,439	11,33	200,00
09226045	3 mm	3,3	6,6	1,25	11	0,907	15,28	200,00
09226056	3,5 mm	3,8	7,6	1,50	13	1,180	17,74	200,00
09226067	4 mm	4,4	8,8	1,70	14	1,630	24,15	100,00
09226089	5 mm	5,5	11,0	2,10	18	3,620	34,49	100,00
09226090	6 mm	6,6	13,2	2,50	21	5,870	41,39	50,00
09226123	8 mm	8,8	17,6	3,30	28	12,960	71,94	50,00