


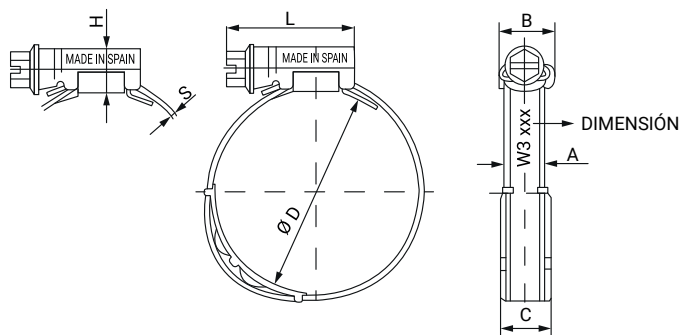

Las abrazaderas Constant Tension, de ancho de banda de 9mm, están diseñadas, principalmente, para su utilización en la industria del motor. Su ventaja reside en el muelle o reserva elástica fijada mediante medio aro a la banda de la abrazadera, que garantiza unos valores constantes de apriete y rendimiento ante variaciones de temperatura, presión o vibración. Se aplica principalmente en los tubos de aire caliente o bien en los tubos de refrigeración de los motores ya que pueden sufrir contracciones o dilataciones sobre su diámetro inicial.

Fabricada en acero inoxidable, garantiza una buena resistencia a la corrosión.

Toda la gama cumple con la norma DIN 3017 y la directiva EU/2002/95EC.

MATERIAL: Acero inoxidable W3 AISI 430
X6Cr17 (DIN 1.4016)

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:

Tornillo de acero inoxidable
W4 AISI 304 Cu
200 horas de niebla salina
ASTM B-117

ØD Aplicación	Referencia	A +0.3 -0.2	C ±0.5	L +1 -0.5	S ±0.1	H Máx.	B Máx.	Valores Máximos		Envase	Embalaje
								Presión (Bar)	Par (Nm)		
16-27	03017800	12	15	29,6	0,8	11	16,7	45	5,0	50	400
20-32	03017818	12	15	29,6	0,8	11	16,7	45	6,0	50	400
25-40	03017826	12	15	29,6	0,8	11	16,7	40	6,0	50	400
30-45	03017834	12	15	29,6	0,8	11	16,7	35	6,0	50	400
32-50	03017842	12	15	29,6	0,8	11	16,7	35	6,5	50	200
40-60	03017850	12	15	29,6	0,8	11	16,7	30	6,5	50	400
50-70	03017869	12	15	29,6	0,8	11	16,7	25	7,5	50	400
60-80	03017877	12	15	29,6	0,8	11	16,7	20	7,5	50	50
70-90	03017885	12	15	29,6	0,8	11	16,7	17	7,5	50	50
80-100	03017893	12	15	29,6	0,8	11	16,7	14	7,5	25	200
90-110	03017906	12	15	29,6	0,8	11	16,7	12	7,5	25	200
100-120	03017914	12	15	29,6	0,8	11	16,7	10	7,5	25	200
110-130	03017922	12	15	29,6	0,8	11	16,7	8	7,5	25	25