


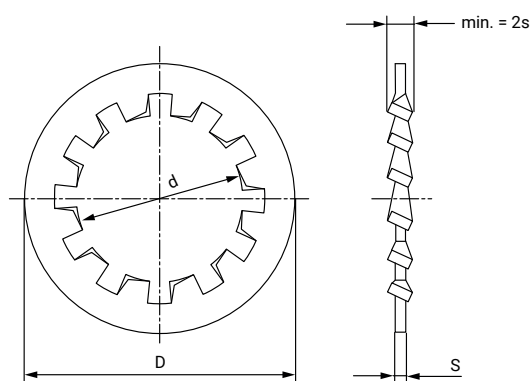

Las arandelas dentadas según norma DIN 6797 nos permiten inmovilizar elementos de unión especialmente tuercas, tornillos y pernos sujetos a vibraciones, manteniendo uniforme el par de apriete aplicado sobre el elemento de fijación en cualquier montaje mecánico, eléctrico y electrónico.

La forma J es adecuada cuando es acentuado el chaflán interior de la cabeza del tornillo o tuerca y en todos los casos en que las dimensiones de dicha cabeza sean reducidas en comparación con el diámetro de la arandela.

Se emplea cuando la superficie de la pieza a fijar sea irregular o de forma abombada.

MATERIAL: Acero para muelles
C60S (C60)
EN 10132-1/4 (DIN 17222)
ACABADO: Aceitado antioxidante
DUREZA: HV 350 ÷ 425 / HRC 36 ÷ 43

Ø Aplicación mm	Referencia	d Min.	d Máx.	D Min.	D Máx.	S		Envase	Embalaje
2,7	01030046	2,75	2,84	5,5	5,20	0,3	± 0,020	1.000	64.000
3,0	01030054	3,20	3,38	6,0	5,70	0,4	± 0,020	5.000	80.000
4,0	01030070	4,30	4,48	8,0	7,64	0,6	± 0,025	2.500	40.000
5,0	01030089	5,30	5,48	10,0	9,64	0,6	± 0,025	1.500	24.000
6,0	01030097	6,40	6,62	11,0	10,57	0,7	± 0,030	2.500	40.000
8,0	01030118	8,40	8,62	15,0	14,57	0,8	± 0,030	1.000	16.000
10,0	01030126	10,50	10,77	18,0	17,57	0,9	± 0,030	1.250	10.000
12,0	01030134	13,00	13,27	20,5	19,98	1,0	± 0,030	750	6.000
14,0	01030150	15,00	15,27	24,0	23,48	1,0	± 0,030	500	4.000
16,0	01030169	17,00	17,27	26,0	25,48	1,2	± 0,035	600	4.800
18,0	01030177	19,00	19,33	30,0	29,48	1,4	± 0,035	450	3.600
20,0	01030185	21,00	21,33	33,0	32,38	1,4	± 0,035	350	2.800
22,0	01030193	23,00	23,33	36,0	35,38	1,5	± 0,035	400	2.000
24,0	01030206	25,00	25,33	38,0	37,38	1,5	± 0,035	400	3.200