


# Anclaje de expansión cáncamo

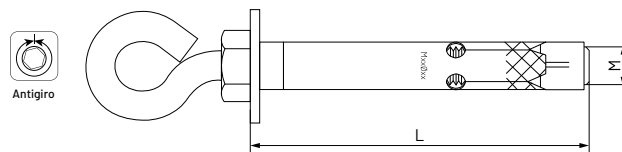

El funcionamiento es el mismo que los anclajes metálicos con tornillo. Es necesario realizar un taladro previamente donde ubicar el anclaje y mediante la expansión de la camisa una vez realizado el roscado del cáncamo se produce el anclaje por presión en las paredes del material base. El cáncamo permite fijar el elemento a sujetar o fijar empleando un cable, un pasador o cualquier otro elemento que permita la unión.

**MATERIAL:** Acero al carbono  
Anillo de nylon rojo

**ACABADO:** Cincado blanco

| Medida<br>M x L | Referencia | Ø Broca<br>mm | Par de apriete<br>Nm | Envase | Embalaje |
|-----------------|------------|---------------|----------------------|--------|----------|
| 6 x 45          | 09108282   | 8             | 15                   | 150    | 900      |
| 6 x 45          | 09108135   | 9             | 15                   | 150    | 900      |
| 8 x 60          | 09108258   | 10            | 25                   | 50     | 300      |
| 8 x 60          | 09108143   | 11            | 25                   | 50     | 200      |
| 10 x 70         | 09108321   | 12            | 35                   | 25     | 200      |
| 10 x 70         | 09108357   | 14            | 35                   | 50     | 200      |
| 12 x 80         | 09108330   | 16            | 50                   | 25     | 200      |