


# Tuerca remachable cabeza baja de acero

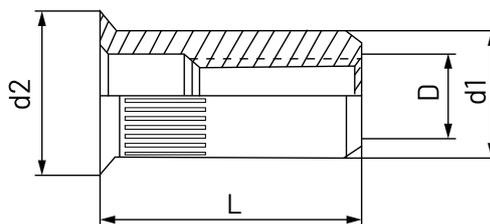

Las tuercas remachables sirven para, además de unir varias chapas metálicas, efectuar el montaje de un elemento roscado. El modelo de cabeza baja se aplica cuando es necesario que la tuerca no sobresalga de la pieza donde se ha montado.

**MATERIAL:** Acero A3K  
**ACABADO:** Cincado Cr3

D Rosca métrica	Referencia	L ± 0.3	Ø d1 +0.05-0.1	Ø d2 ± 0.3	Ø Hole ± 0.05	Envase	Embalaje
M4	09105102	10,5	6,3	7,1	6,4	500	10.000
M5	09105110	11,5	6,9	8,0	7,1	500	10.000
M6	09105129	15,0	9,5	10,5	9,6	500	5.000
M8	09105137	16,0	10,5	11,5	10,6	250	2.500
M10	09105139	20,0	12,7	13,9	12,8	150	1.200