


Abrazadera para tubo con tirafondo

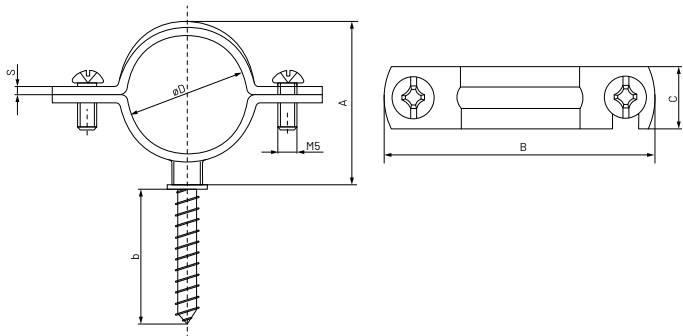

El tornillo tirafondo incorporado permite ser desenroscado para realizar la fijación en la pared y posteriormente ubicar las abrazaderas a través del roscado.

Su nervio central refuerza el puente y evita que se doblen durante su manipulación, quedando de esta manera una aplicación perfectamente ajustada.

Muy empleada en trabajos de saneamiento, eléctrico y construcción.

MATERIAL: Acero
ACABADO: Bicromatado

Ø D Aplicación	Referencia	C Máx. Ancho de banda	S Espesor	A	B	b	Ø d	Ø E	Envase	Embalaje
8	03011766	12,5	1,1	16	30	30	8	4,8	100	1.600
10	03011774	12,5	1,1	18	33	30	8	4,8	100	800
12	03011782	12,5	1,1	20	37	30	8	4,8	100	800
14	03011790	12,5	1,1	22	39	30	8	4,8	100	1.600
15	03011803	12,5	1,1	23	41	30	8	4,8	100	800
16	03011811	12,5	1,1	24	42	30	8	4,8	100	800
18	03011820	12,5	1,1	25	44	30	8	4,8	100	800
20	03011838	12,5	1,1	27	45	30	8	4,8	100	800
22	03011846	12,5	1,1	29	47	30	8	4,8	100	800
24	03011854	12,5	1,1	31	49	30	8	4,8	100	400
25	03011862	12,5	1,1	33	50	30	8	4,8	50	400
28	03011870	12,5	1,1	35	53	30	8	4,8	50	400
32	03011897	12,5	1,1	39	58	30	8	4,8	50	400
35	03011900	12,5	1,1	42	62	30	8	4,8	50	400
37	03011918	12,5	1,1	44	63	30	8	4,8	50	400
42	03011926	12,5	1,1	69	50	30	8	4,8	25	200
47	03011934	12,5	1,1	75	54	30	8	4,8	25	200
50	03011942	12,5	1,1	77	56	30	8	4,8	10	80
60	03011950	12,5	1,1	83	62	30	8	4,8	10	80