


Grapa puente sencilla

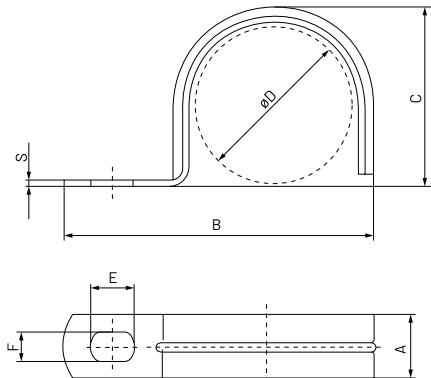

Estas grapas permiten fijar tubos del diámetro deseado a través de su atornillada en la pared, suelo o techo. Dispone tan solo de una pata, por lo que el atornillado tan solo permite ser fijado, por un lado.

Su nervio central refuerza el puente y evita que se doblen durante su manipulación, quedando de esta manera una aplicación perfectamente ajustada.

Muy empleada en trabajos de saneamiento, eléctrico y construcción.

MATERIAL: Acero
ACABADO: Cincado

Ø D Aplicación	Referencia	B	C	A Ancho de banda	S Espesor	E x F Agujero	Envase	Embalaje
6	02165208	26	7	12	1,0	Ø 6,4	200	3.200
8	02165013	28	8	12	1,0	Ø 6,4	200	3.200
10	02165021	30	11	12	1,0	Ø 6,4	200	3.200
12	02165030	32	12	12	1,0	Ø 6,4	100	1.600
14	02165048	34	15	12	1,0	Ø 6,4	100	1.600
15	02165056	35	17	12	1,0	Ø 6,4	100	1.600
16	02165064	37	18	12	1,0	Ø 6,4	100	1.600
18	02165072	41	20	15	1,2	9 x 6,2	100	800
20	02165080	43	22	15	1,2	9 x 6,2	100	800
22	02165099	46	24	15	1,2	9 x 6,2	100	800
25	02165101	48	26	15	1,2	9 x 6,2	100	800
26	02165110	49	28	15	1,2	9 x 6,2	100	800
28	02165128	51	30	15	1,2	9 x 6,2	100	800
30	02165136	53	32	15	1,2	9 x 6,2	100	800
32	02165144	55	34	15	1,2	9 x 6,2	100	800
37	02165152	60	39	15	1,2	9 x 6,2	50	400
40	02165195	63	42	15	1,2	9 x 6,2	50	400
42	02165160	65	44	15	1,2	9 x 6,2	50	400
47	02165179	70	49	15	1,2	9 x 6,2	25	200
50	02165187	73	52	15	1,2	9 x 6,2	25	200