


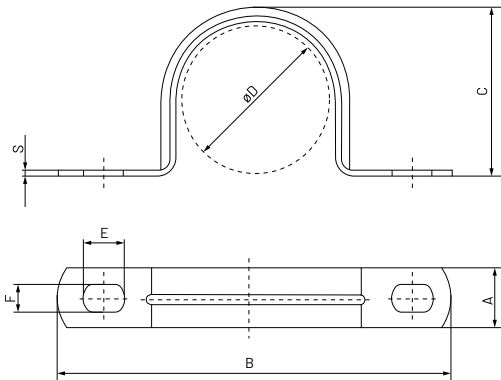

Estas grapas permiten fijar tubos del diámetro deseado a través de su atornillada en la pared, suelo o techo. Dispone de dos patas, siendo su atornillado doble, de manera que la fijación es más segura.

Su nervio central refuerza el puente y evita que se doblen durante su manipulación, quedando de esta manera una aplicación perfectamente ajustada.

Muy empleada en trabajos de saneamiento, eléctrico y construcción.

MATERIAL: Acero
ACABADO: Cincado

Ø D Aplicación	Referencia	B	C	A Ancho de banda	S Espesor	E x F Agujero	Envase	Embalaje
8	02165216	43	8	12	1	Ø 6,4	100	1.600
10	02165224	37	11	12	1	Ø 6,4	100	1.600
12	02165232	48	12	12	1	Ø 6,4	100	800
14	02165240	50	15	12	1	Ø 6,4	100	800
15	02165259	51	17	12	1	Ø 6,4	100	800
16	02165267	52	18	12	1	Ø 6,4	100	800
18	02165275	60	20	15	1,2	9 x 6,2	100	800
20	02165283	60	22	15	1,2	9 x 6,2	100	800
22	02165291	63	24	15	1,2	9 x 6,2	100	800
25	02165304	66	26	15	1,2	9 x 6,2	100	800
26	02165312	66	28	15	1,2	9 x 6,2	100	800
28	02165320	69	30	15	1,2	9 x 6,2	100	800
30	02165339	70	32	15	1,2	9 x 6,2	50	400
32	02165347	72	34	15	1,2	9 x 6,2	50	400
37	02165355	81	39	15	1,2	9 x 6,2	50	400
40	02165400	82	42	15	1,2	9 x 6,2	50	400
42	02165363	84	44	15	1,2	9 x 6,2	50	400
47	02165398	90	49	15	1,2	9 x 6,2	25	200
50	02165380	91	52	15	1,2	9 x 6,2	25	200
60	02165371	102	62	15	1,2	9 x 6,2	15	120
63	02165419	105	65	15	1,2	9 x 6,2	15	120