


Tensor cincado gancho/gancho DIN 1480

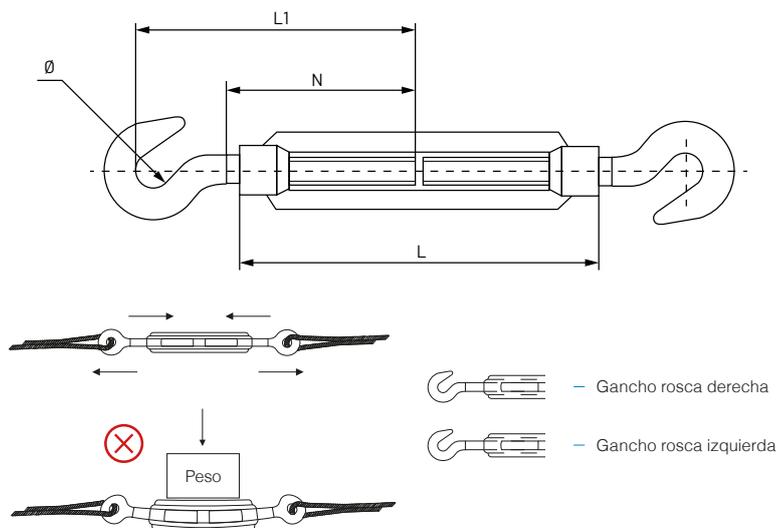

Especialmente indicado para aplicaciones dónde se requiera tensar cables con anillas, cabos con gazas, cadenas, etc.

El tensor Gancho / Gancho permite un montaje instantáneo y un tensado de la aplicación rápido.

CONSEJOS: La calidad del acabado garantiza una muy buena resistencia a la corrosión. Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo S.W.L. que tiene establecida cada medida.

MATERIAL: Acero C15
ACABADO: Cincado blanco

Medida rosca (Métrica)	Denom.	Referencia	L	Ø	N	L1	Carga trabajo S.W.L (kg)	Envase	Embalaje
M5	TGG105	09520650	70	7	35	56	60	50	400
M6	TGG106	09520669	110	8	55	77	70	50	300
M8	TGG108	09520677	110	10,5	57	85	140	25	150
M10	TGG110	09520685	125	13	68	106	220	25	75
M11	TGG111	09520693	125	15	68	110	260	25	25
M12	TGG112	09520706	125	16	70	117	310	10	50
M14	TGG114	09520714	140	18	75	124	450	10	40
M16	TGG116	09520722	170	20	88	144	600	10	10
M20	TGG120	09520730	200	21	105	170	910	5	5
M22	TGG122	09520749	220	24	118	200	1.100	1	25
M24	TGG124	09520757	255	26	135	215	1.300	1	30
M27	TGG127	09520765	255	34	135	240	1.600	1	20
M30	TGG130	09520773	255	34	135	240	2.100	1	10
M32	TGG132	09520781	295	38	148	260	2.150	1	1
M36	TGG136	09520790	295	46	160	275	2.300	1	6

Este artículo es para uso industrial, unión para cable y cadena **(NO es un Equipo de Protección Individual - EPI)**