
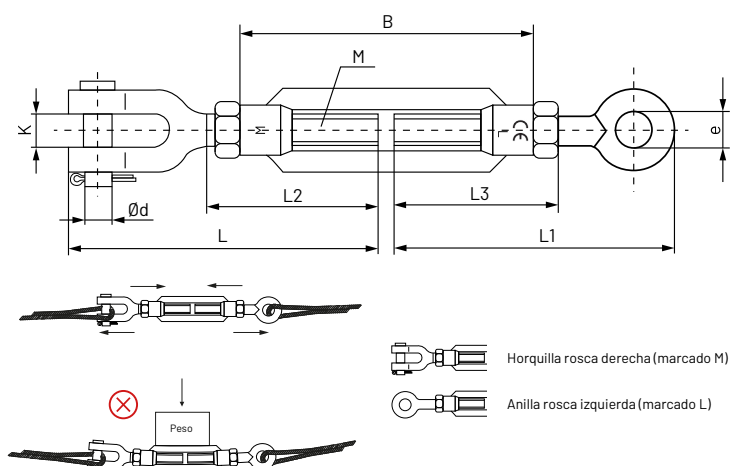


Tensor cincado horquilla / anilla

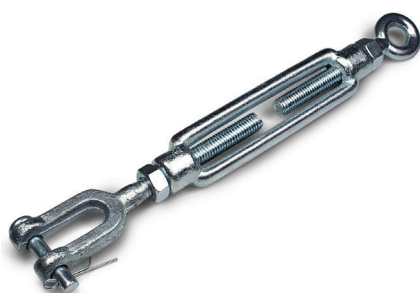

CONSEJOS: La calidad del acabado garantiza una muy buena resistencia a la corrosión. Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo S.W.L. que tiene establecida cada medida.

MATERIAL: Acero C15
ACABADO: Cincado blanco

Medida rosca (Métrica)	Denom.	Referencia	B	L	L1	L2	L3	K	e	Ød	Carga trabajo S.W.L (kg)	Envase	Embalaje
M6	THC106	09526956	110	101	80	63	55	7	9	5	70	50	150
M8	THC108	09526964	110	110	85	63	57	9	10	6	140	25	100
M10	THC110	09526972	125	125	105	72	68	10,5	14	8	220	25	75
M12	THC112	09526980	125	138	111	75	70	13	16	10	310	10	40
M14	THC114	09526999	140	142	124	80	75	13	18	11	450	10	10
M16	THC116	09527000	170	175	150	100	88	18	22	12	600	10	10
M20	THC120	09527019	200	213	168	120	105	20	24	16	910	5	5
M22	THC122	09527027	220	240	190	137	118	25	28	19	1.100	1	40