


Tensor tubular cincado gancho/gancho DIN 1478

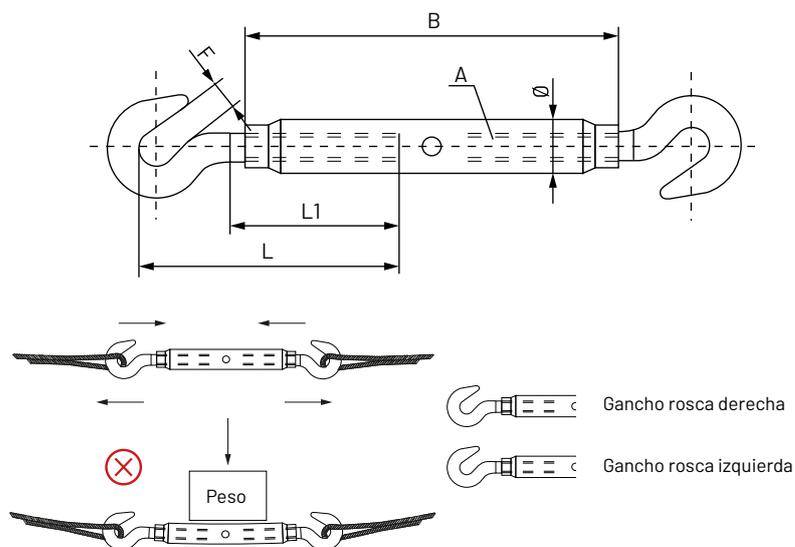

El cuerpo tubular sirve para proteger el mecanismo de rosado de golpes, virutas y demás elementos ajenos a su funcionalidad. También es útil su elección cuando se precisa un mayor resultado estético.

Resulta una buena solución para aparejar o tensar cables, cabos, barras con anillas, etc. Permite un montaje muy rápido y eficaz cuando ambos terminales son de tipo gancho.

MATERIAL: Acero C15
ACABADO: Cincado

CONSEJOS: La calidad del acabado garantiza una buena resistencia a la corrosión. Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo S.W.L. que tiene establecida cada medida.

Medida rosca (Métrica)	Denom.	Referencia	B	Ø	L	L1	F	Carga trabajo S.W.L (kg)	Envase	Embalaje
M5	TTGG105	09526606	70	14,5	56	35	7	60	50	200
M6	TTGG106	09526614	110	14,5	77	55	8	70	50	50
M8	TTGG108	09526622	110	17,2	85	57	9,5	140	25	150
M10	TTGG110	09526630	125	21	106	68	12	220	25	75
M12	TTGG112	09526657	125	24,7	117	70	15	310	10	50
M16	TTGG116	09526673	170	29,6	144	88	19	600	10	10
M20	TTGG120	09526681	200	33,3	170	105	20	910	5	5
M24	TTGG124	09526690	255	42	215	135	25	1.300	1	20
M30	TTGG130	09526710	255	51	240	135	31	2.100	1	1
M36	TTGG136	09526737	295	63	275	160	44	2.300	1	1