


# Tensor tubular cincado anilla/anilla DIN 1478

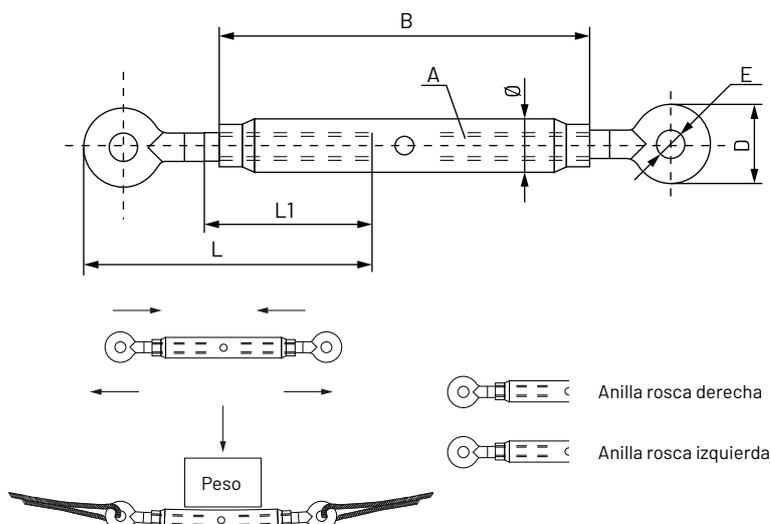

El cuerpo tubular sirve para proteger el mecanismo de rosado de golpes, virutas y demás elementos ajenos a su funcionalidad.

También es útil su elección cuando se precisa un mayor resultado estético. Al ser de anilla ambos terminales, se produce un mejor nivel de seguridad y una mayor resistencia de tracción en el tensado o aparejamiento de cables.

**MATERIAL:** Acero C15  
**ACABADO:** Cincado

También es útil su elección cuando se precisa un mayor resultado estético. Al ser de anilla ambos terminales, se produce un mejor nivel de seguridad y una mayor resistencia de tracción en el tensado o aparejamiento de cables.

Medida rosca (Métrica)	Denom.	Referencia	B	Ø	L1	L	D	E	Carga trabajo S.W.L (kg)	Envase	Embalaje
M5	TTAA105	09526403	70	14,5	35	57	16	8	60	50	400
M6	TTAA106	09526411	110	14,5	55	80	20	9	70	50	200
M8	TTAA108	09526420	110	17,2	57	85	22	10	140	25	100
M10	TTAA110	09526438	125	21	68	105	31	14	220	25	75
M12	TTAA112	09526454	125	24,7	70	111	35	16	310	10	50
M16	TTAA116	09526470	170	29,6	88	150	47	22	600	10	10
M20	TTAA120	09526489	200	33,3	105	168	52	24	910	5	5
M24	TTAA124	09526500	255	42	135	212	65	28	1.300	1	30
M30	TTAA130	09526526	255	51	135	224	71	31	2.100	1	30
M36	TTAA136	09526542	295	63	160	277	94	38	2.900	1	20