


Gancho para tensor cincado DIN 1480

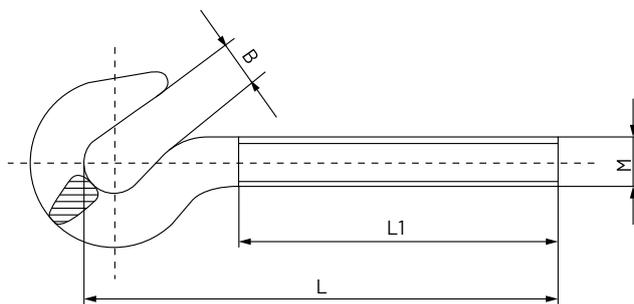

Indicado para montaje sobre cuerpo tensor DIN 1480 o DIN 1478 y recomendado para aplicaciones donde el extremo a fijar sea una anilla.

CONSEJOS: La calidad del acero del gancho GTS le ofrece todas las garantías de rendimiento y seguridad. La calidad del acabado garantiza una buena resistencia a la corrosión.

MATERIAL: Acero C15
ACABADO: Cincado blanco

Medida rosca (Métrica)	Denom.	Referencia	B	L	L1	Carga trabajo S.W.L (kg)	Envase	Embalaje
M5	GTS105	09522015	7	56	35	60	100	1.000
M6	GTS106	09522023	8	77	55	70	100	800
M8	GTS108	09522031	9,5	85	57	140	100	400
M10	GTS110	09522040	12	106	68	220	100	400
M11	GTS111	09522058	13	110	68	260	50	50
M12	GTS112	09522066	15	117	70	310	50	200
M14	GTS114	09522074	17	124	75	450	25	25
M16	GTS116	09522082	19	144	88	600	25	100
M20	GTS120	09522090	20	170	105	910	25	75
M22	GTS122	09522103	23	200	118	1.100	10	10
M24	GTS124	09522111	25	215	135	1.300	10	20
M27	GTS127	09522120	31	240	135	1.700	1	10
M30	GTS130	09522138	31	240	135	2.100	1	1
M32	GTS132	09522146	38	260	148	2.150	1	8
M36	GTS136	09522154	44	275	160	2.300	1	5