


Gancho de elevación con seguro DIN 689

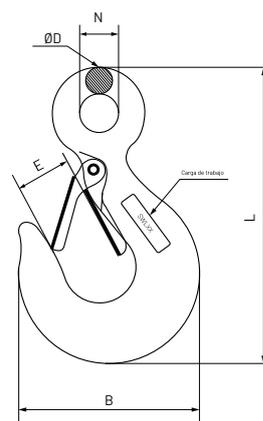

La calidad del muelle activador del seguro le confiere una funcionalidad rápida sin alterar la seguridad que debe comportar el proceso de elevación o desplazamiento de cargas. Cada gancho lleva marcado sobre relieve su correspondiente carga de trabajo en toneladas y con el símbolo identificativo del tipo de material: (C) para los ganchos de acero al carbono y (A) para los ganchos de acero aleado, quedando garantizada su elección.

MATERIAL: Acero C15
ACABADO: Gancho: Rojo
 Muelle y seguro: Cincado

CONSEJOS: Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo S.W.L. que tiene especificado cada gancho.

Denominación	Referencia	N ±0.5	B ±0.1	E ±1.2	Ø D ±0.5	L ±1	Carga trabajo W.L.L (kg)	Envase	Embalaje
GS 0250	09523317	12	52,5	18	7,5	88	250	10	100
GS 0500	09523325	16	70	23	10	117	500	10	75