


Gancho de elevación con seguro – Acero aleado

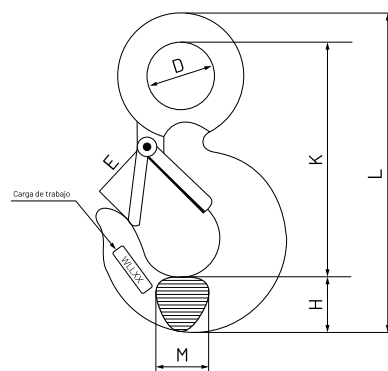

La calidad del muelle activador del seguro le confiere una funcionalidad rápida sin alterar la seguridad que debe comportar el proceso de elevación o desplazamiento de cargas. Cada gancho lleva marcado sobre relieve su correspondiente carga de trabajo en toneladas y con el símbolo identificativo del tipo de material: (C) para los ganchos de acero al carbono y (A) para los ganchos de acero aleado, quedando garantizada su elección.

MATERIAL: Acero aleado
ACABADO: Gancho: Rojo
 Muelle y seguro: Cincado

CONSEJOS: Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo S.W.L. que tiene especificado cada gancho.

Denominación	Referencia	D	E	H	K	M	L	Carga trabajo W.L.L (kg)	Envase	Embalaje
GSAA 3000	09529161	31	27,5	28	119	23	162	3.000	1	15
GSAA 4500	09529170	39	33	37	146	30	201	4.500	1	8
GSAA 7000	09529181	51	40	46,5	186,5	38	256	7.000	1	1