


Anilla maestra oval ensamblada

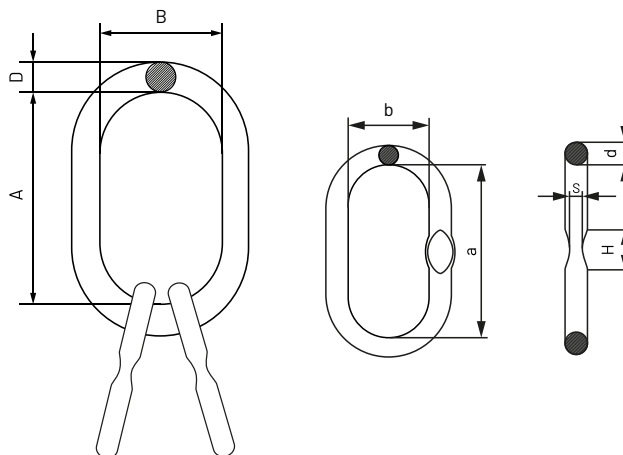

La anilla maestra lleva ensambladas dos anillas más pequeñas, que permiten la elevación o traslado de grandes cargas mediante varios brazos que garantizan una óptima seguridad funcional.

CONSEJOS: No cargar con un ángulo de divergencia superior a 120°. Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo S.W.L. que tiene especificada para cada medida.

MATERIAL: Acero aleado grado 80
ACABADO: Rojo

Medida cadena Ø (mm) 4 ramales	Denom.	Referencia	A	B	D	a	b	d	S	H	Carga trabajo W.L.L (kg)	Envase	Embalaje
6	AMOE 106	09523860	135	75	18	54	25	13	7	25	2.360	5	5
7	AMOE 107	09523878	135	75	18	60	38	13	7	25	3.150	5	5
8	AMOE 108	09523886	160	90	22	70	34	16	8	28	4.250	5	5
10	AMOE 110	09523894	180	100	26	85	40	18	11	35	6.700	2	2
13	AMOE 113	09523907	200	110	32	115	50	22	13	43	11.200	2	2