
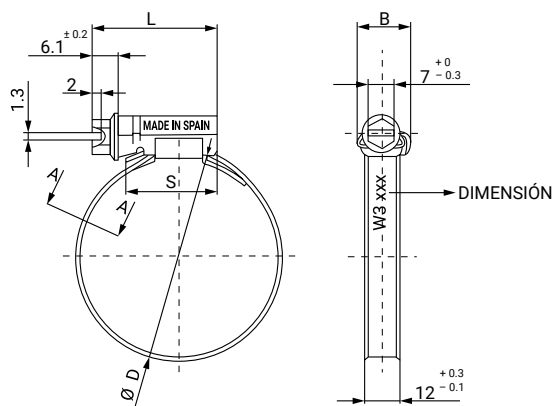




Además de estar fabricada en acero inoxidable, dispone de un recubrimiento en acabado negro que le proporciona una mayor resistencia a la corrosión.

Gracias a su acabado, pasa desapercibida en cualquier montaje, por lo que sectores como el de la automoción o el de las motocicletas realizan un uso habitual de este artículo.


Su geometría, cinta, acuñado, cabezal y tornillo es el mismo que el de cualquier abrazadera ASFA S, por lo que su rendimiento no difiere en ningún aspecto.

MATERIAL: Cinta y soporte: W3 Acero inoxidable X6Cr17
DIN 1.4016 AISI 430
Tornillo: Acero inoxidable AISI304 Cu



ACABADO: Recubrimiento color negro
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: 200 horas niebla salina (ASTM B-117)

DIN 3017. Cumple con la directiva EU 20027957EC de fecha 1 de julio de 2006.

Ø Aplicación mm	Referencia	L +1-0.5	T ±0.1	H Máx.	B Máx.	S Mín.	Máx. Presión Bar	Envase	Embalaje
16-27	73016206	29,6	0,80	11	16,7	19,5	45	50	400
20-32	73016214	29,6	0,80	11	16,7	19,5	45	50	400
25-40	73016222	29,6	0,80	11	16,7	19,5	40	50	400
30-45	73016230	29,6	0,80	11	16,7	19,5	35	50	400
32-50	73016249	29,6	0,80	11	16,7	19,5	35	50	200
40-60	73016257	29,6	0,80	11	16,7	19,5	30	50	400
50-70	73016265	29,6	0,80	11	16,7	19,5	25	50	400
60-80	73016273	29,6	0,80	11	16,7	19,5	20	50	50
70-90	73016281	29,6	0,80	11	16,7	19,5	17	50	50



ESTAMPADO ASIMÉTRICO

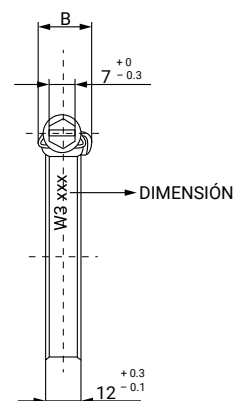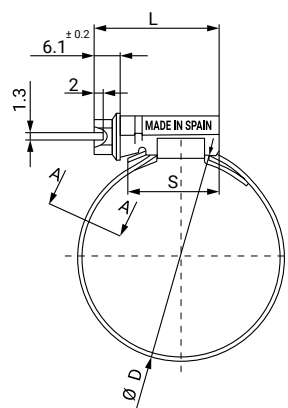

Ø Aplicación mm	Referencia	L +1-0.5	T ±0.1	H Máx.	B Máx.	S Mín.	Máx. Presión Bar	Envase	Embalaje
80-100	73016290	29,6	0,80	11	16,7	19,5	14	25	200
90-110	73016302	29,6	0,80	11	16,7	19,5	12	25	200
100-120	73016310	29,6	0,80	11	16,7	19,5	10	25	200
110-130	73016329	29,6	0,80	11	16,7	19,5	8	25	25
120-140	73016337	29,6	0,80	11	16,7	19,5	7	25	25
130-150	73016345	31,6	0,80	11	16,7	21,5	6	25	25
140-160	73016353	31,6	0,80	11	16,7	21,5	6	25	25
150-170	73016361	31,6	0,80	11	16,7	21,5	6	25	25
160-180	73016379	31,6	0,80	11	16,7	21,5	3	25	25
170-190	73016387	31,6	0,80	11	16,7	21,5	3	10	10
180-200	73016396	31,6	0,80	11	16,7	21,5	2	10	10