


Anclaje de expansión espárrago

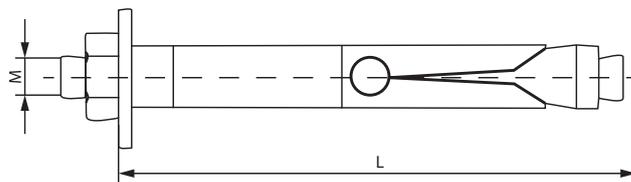

El funcionamiento es el mismo que los anclajes metálicos con tornillo. Es necesario realizar un taladro previamente donde ubicar el anclaje y, mediante la expansión de la camisa, una vez realizado el roscado del espárrago, se produce el anclaje por presión en las paredes del material base. A través de la tuerca que incorpora permite fijar el elemento a sujetar o fijar.

MATERIAL: Acero al carbono
Anillo de nylon rojo

ACABADO: Cincado blanco

Medida M x L	Referencia	Ø Broca mm	Profundidad del taladro	Par de apriete kg/m	Espesor máxima a fijar mm	Carga máxima kg	Envase	Embalaje
6 x 45	09108080	9	45	10	5	335	250	1.000
6 x 45	09108083	8	45	10	5	335	250	1.000
6 x 60	09108178	9	60	10	15	335	200	600
8 x 60	09108096	10	60	25	5	595	200	600
8 x 60	09108098	11	60	25	5	595	100	600
8 x 80	09108102	10	80	25	15	620	100	400
8 x 80	09108100	11	80	25	15	620	100	400
10 x 70	09108117	12	70	35	5	795	50	200
10 x 70	09108119	14	70	35	5	795	100	200
10 x 100	09108127	14	100	35	25	965	75	150