

Las abrazaderas ASFA S con aro interior inoxidable se suministran montadas y están diseñadas para dar una mayor protección al tubo cuando se producen fuertes vibraciones durante largos periodos de tiempo.




Su aplicación está recomendada especialmente en todos los tubos de silicona, al ser estos muy sensibles al corte, evitando daños de rotura además de repartir circularmente el rendimiento de la abrazadera.

MATERIAL: W1 Acero DIN 1.0935
Tornillo: Steel Qst 36-8
DIN 1.0214

Aro: Acero inoxidable
AISI 301 DIN 1.4310

ACABADO: Abrazadera: Cincado Cr3
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: 144 horas niebla salina
(ASTM B-117)

Ø D Aplicación +2	Referencia	L +1-0.5	T ±0.1	H Máx.	B Máx.	S Mín.	Máx. Presión Bar	Envase	Embalaje
16-27	A3009001	29,6	0,85	11	16,7	19,5	45	50	50
20-32	A3009001	29,6	0,85	11	16,7	19,5	45	50	50
25-40	A3009003	29,6	0,85	11	16,7	19,5	40	50	50
30-45	A3009004	29,6	0,85	11	16,7	19,5	35	50	50
32-50	A3009005	29,6	0,85	11	16,7	19,5	35	50	50
40-60	A3009006	29,6	0,85	11	16,7	19,5	30	50	50
50-70	A3009007	29,6	0,85	11	16,7	19,5	25	50	50
60-80	A3009008	29,6	0,85	11	16,7	19,5	20	50	50
70-90	A3009009	29,6	0,85	11	16,7	19,5	17	50	50
80-100	A300910	29,6	0,85	11	16,7	19,5	14	25	25

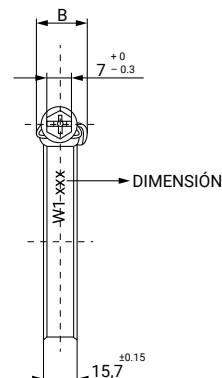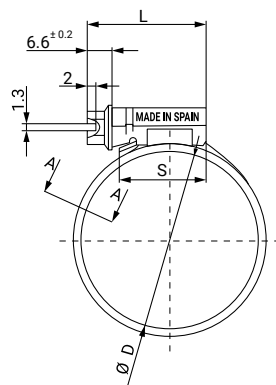

Ø D Aplicación +2	Referencia	L +1-0.5	T ±0.1	H Máx.	B Máx.	S Mín.	Máx. Presión Bar	Envase	Embalaje
90-110	A300911	29,6	0,85	11	16,7	19,5	12	25	25
100-120	A300912	29,6	0,85	11	16,7	19,5	10	25	25
110-130	A300913	29,6	0,85	11	16,7	19,5	8	25	25
120-140	A300914	29,6	0,85	11	16,7	19,5	7	25	25
130-150	A300915	31,6	0,85	11	16,7	21,5	6	25	25
140-160	A300916	31,6	0,85	11	16,7	21,5	5	25	25
150-170	A300917	31,6	0,85	11	16,7	21,5	4	25	25
160-180	A300918	31,6	0,85	11	16,7	21,5	3	25	25
170-190	A300919	31,6	0,85	11	16,7	21,5	2	10	10
180-200	A300920	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,8	10	10
190-210	A300921	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,8	10	10
200-220	A300922	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,8	10	10
210-230	A300923	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,6	10	10
220-240	A300924	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,6	10	10