


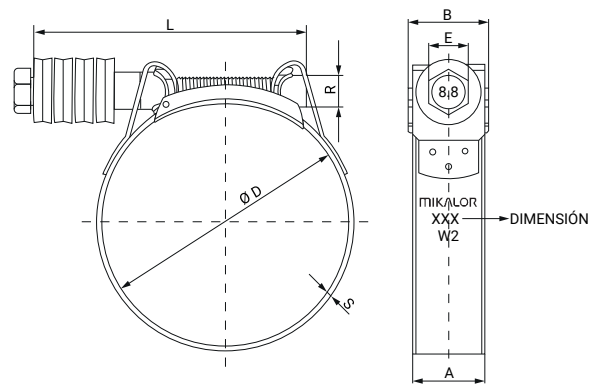

Con la incorporación de un tornillo especial al que se le incorporan unas arandelas cónicas especiales, se consiguen mantener los valores de rendimiento y par de apriete constantes ante cualquier variación de temperatura y vibración.


Especialmente indicada para aplicaciones en motores de combustión, tractores, camiones o maquinaria pesada.

Gracias a sus bordes biselados en la cinta, evitamos cualquier tipo de deterioro en la manguera.

La abrazadera de presión constante "CT" cumple con la directiva 2002/95/EC.

MATERIAL: Acero inoxidable W2 AISI 430
X5Cr17 (DIN 1.4016)
Tornillo de acero inoxidable
W2 AISI 430
Arandelas de acero inoxidable
W4 AISI 304
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: 72 horas de niebla salina
ASTM B-117

Referencia	Ø D Aplicación	A		S ±0.03	R	L ±2.0	B ±0.5	E ±0.2	Valores Máximos		Envase	Embalaje
									Presión (Bar)	Par (Nm)		
03020100	17-19	18	+0,2 -0	0,6	M6	50	19,8	10	50	10	50	50
03020118	19-21	18	+0,2 -0	0,6	M6	50	19,8	10	50	10	50	50
03020126	21-23	18	+0,2 -0	0,6	M6	50	19,8	10	48	10	50	50
03020134	23-25	18	+0,2 -0	0,6	M6	50	19,8	10	48	10	50	50
03020142	25-27	18	+0,2 -0	0,6	M6	50	19,8	10	45	10	50	50
03020150	27-29	18	+0,2 -0	0,6	M6	50	19,8	10	45	10	50	50
03020169	29-31	20	+0,3 -0	0,8	M7	70	22,0	11	42	13	50	50
03020177	31-34	20	+0,3 -0	0,8	M7	70	22,0	11	42	13	50	50
03020185	34-37	20	+0,3 -0	0,8	M7	70	22,0	11	40	13	50	50
03020193	37-40	20	+0,3 -0	0,8	M7	70	22,0	11	40	13	50	50
03020206	40-43	20	+0,3 -0	0,8	M7	80	22,0	11	38	13	50	50
03020214	43-47	20	+0,3 -0	0,9	M7	80	22,0	11	38	16	50	50
03020222	47-51	20	+0,3 -0	0,9	M7	80	22,0	11	36	16	50	50
03020230	51-55	20	+0,3 -0	0,9	M7	80	22,0	11	36	16	25	25
03020249	55-59	20	+0,3 -0	0,9	M7	80	22,0	11	34	16	25	25

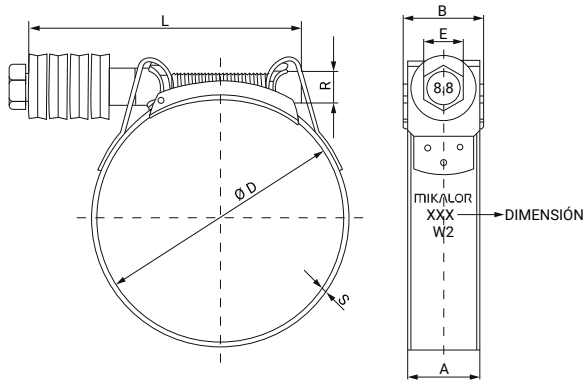

Referencia	Ø D Aplicación	A	S ±0.03	R	L ±2.0	B ±0.5	E ±0.2	Valores Máximos		Envase	Embalaje	
								Presión(Bar)	Par(Nm)			
03020257	59-63	20	+0,3 -0	0,9	M7	80	22,0	11	34	16	25	25
03020265	63-68	20	+0,3 -0	0,9	M7	80	22,0	11	34	16	25	25
03020273	68-73	25	+0,4 -0	1,0	M8	110	27,5	13	28	30	25	25
03020281	73-79	25	+0,4 -0	1,0	M8	110	27,5	13	28	30	25	25
03020290	79-85	25	+0,4 -0	1,0	M8	110	27,5	13	28	30	25	25
03020302	85-91	25	+0,4 -0	1,0	M8	110	27,5	13	20	30	25	25
03020310	91-97	25	+0,4 -0	1,0	M8	110	27,5	13	20	30	25	25
03020329	97-104	25	+0,4 -0	1,0	M8	130	27,5	13	20	30	25	25
03020337	104-112	25	+0,4 -0	1,0	M8	130	27,5	13	12	30	25	25
03020345	112-121	25	+0,4 -0	1,0	M8	130	27,5	13	12	30	25	25
03020353	121-130	25	+0,4 -0	1,0	M8	130	27,5	13	12	30	25	25
03020361	130-140	28	+0,4 -0	1,2	M10	175	31,0	17	9	45	10	10
03020370	140-150	28	+0,4 -0	1,2	M10	175	31,0	17	9	45	10	10
03020388	150-162	28	+0,4 -0	1,2	M10	175	31,0	17	9	45	10	10
03020396	162-174	28	+0,4 -0	1,2	M10	175	31,0	17	6	45	10	10
03020409	174-187	28	+0,4 -0	1,2	M10	175	31,0	17	6	45	10	10
03020417	187-200	28	+0,4 -0	1,2	M10	175	31,0	17	6	45	10	10
03020425	200-213	28	+0,4 -0	1,2	M10	175	31,0	17	3	45	10	10
03020433	213-226	28	+0,4 -0	1,2	M10	175	31,0	17	3	45	10	10
03020441	226-239	28	+0,4 -0	1,2	M10	175	31,0	17	3	45	10	10
03020450	239-252	28	+0,4 -0	1,2	M10	175	31,0	17	3	45	10	10