

Las abrazaderas ASFA S con aro interior inoxidable se suministran montadas y están diseñadas para dar una mayor protección al tubo cuando se producen fuertes vibraciones durante largos periodos de tiempo.

Su aplicación está recomendada especialmente en todos los tubos de silicona, al ser estos muy sensibles al corte, evitando daños de rotura además de repartir circularmente el rendimiento de la abrazadera.

Gracias al acabado negro, está especialmente indicada en aplicaciones donde se requiera que el montaje de la abrazadera pase desapercibido en el conjunto.

MATERIAL: W1 Acero DIN 1.0935
Tornillo: Acero Qst 36-3
DIN 1.0214




Aro: Acero inoxidable
AISI 301 DIN 1.4310

ACABADO: Abrazadera: Delta Seal Negro
Aro: Teflonado negro

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: 144 horas niebla salina
(ASTM B-117)

* La presión máxima de aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.

Ø D Aplicación +2	Referencia	L +1-0.5	T ±0.1	H Máx.	B Máx.	S Mín.	Máx. Presión Bar	Envase	Embalaje
16-27	AT009001	29,6	0,85	11	16,7	19,5	45	50	50
20-32	AT009002	29,6	0,85	11	16,7	19,5	45	50	50
25-40	AT009003	29,6	0,85	11	16,7	19,5	40	50	50
30-45	AT009004	29,6	0,85	11	16,7	19,5	35	50	50
32-50	AT009005	29,6	0,85	11	16,7	19,5	35	50	50
40-60	AT009006	29,6	0,85	11	16,7	19,5	30	50	50
50-70	AT009007	29,6	0,85	11	16,7	19,5	25	50	50
60-80	AT009008	29,6	0,85	11	16,7	19,5	20	50	50
70-90	AT009009	29,6	0,85	11	16,7	19,5	17	50	50
80-100	AT009010	29,6	0,85	11	16,7	19,5	14	25	25

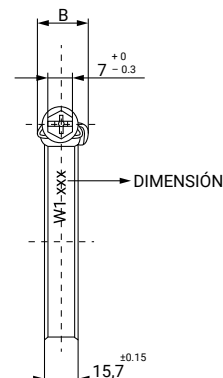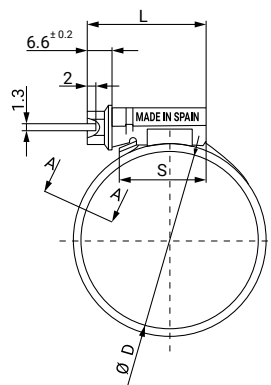

Ø D Aplicación +2	Referencia	L +1-0.5	T ±0.1	H Máx.	B Máx.	S Mín.	Máx. Presión Bar	Envase	Embalaje
90-110	AT009011	29,6	0,85	11	16,7	19,5	12	25	25
100-120	AT009012	29,6	0,85	11	16,7	19,5	10	25	25
110-130	AT009013	29,6	0,85	11	16,7	19,5	8	25	25
120-140	AT009014	29,6	0,85	11	16,7	19,5	7	25	25
130-150	AT009015	31,6	0,85	11	16,7	21,5	6	25	25
140-160	AT009016	31,6	0,85	11	16,7	21,5	5	25	25
150-170	AT009017	31,6	0,85	11	16,7	21,5	4	25	25
160-180	AT009018	31,6	0,85	11	16,7	21,5	3	25	25
170-190	AT009019	31,6	0,85	11	16,7	21,5	2	10	10
180-200	AT009020	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,8	10	10
190-210	AT009021	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,8	10	10
200-220	AT009022	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,8	10	10
210-230	AT009023	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,6	10	10
220-240	AT009024	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,6	10	10