


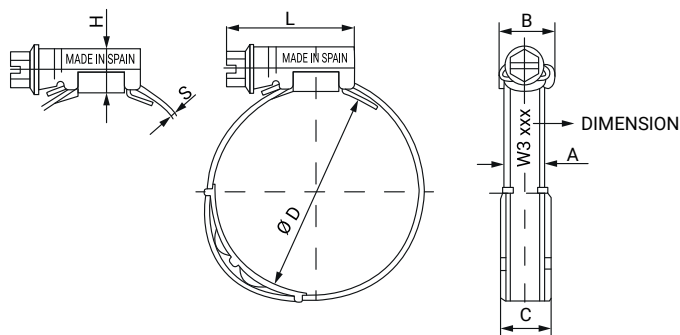

Les colliers Constant Tension, de largeur de bande de 9 mm, sont conçus, principalement, pour son utilisation dans l'industrie du moteur. Son avantage se trouve dans le ressort ou réserve élastique fixée moyennant une bague dans la bande du collier, qui garantit des valeurs constantes de serrage et performance devant les variations de température, pression ou vibration. Appliqué principalement dans des tubes d'air chaud ou bien dans les tubes de réfrigération des moteurs tandis qu'ils peuvent souffrir des contractions ou dilatations sur son diamètre initial.

Fabriqué en acier inox, garanti une bonne résistance à la corrosion.

Toute la gamme accomplissant la norme DIN 3017 et la EU/2002/95EC.

MATÉRIEL: Acier inoxydable W3 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Vis en acier inoxydable W4 AISI 304 Cu

RÉSISTANCE À LA CORROSION: 200 heures on brouillard salin ASTM B-117

ØD Application	Référence	A +0.3 -0.2	C ±0.5	L +1 -0.5	S ±0.1	H Max.	B Max.	Valeurs maximales		Boîtage	Emballage
								Pression (Bar)	Par (Nm)		
16-27	03017800	12	15	29,6	0,8	11	16,7	45	5,0	50	400
20-32	03017818	12	15	29,6	0,8	11	16,7	45	6,0	50	400
25-40	03017826	12	15	29,6	0,8	11	16,7	40	6,0	50	400
30-45	03017834	12	15	29,6	0,8	11	16,7	35	6,0	50	400
32-50	03017842	12	15	29,6	0,8	11	16,7	35	6,5	50	200
40-60	03017850	12	15	29,6	0,8	11	16,7	30	6,5	50	400
50-70	03017869	12	15	29,6	0,8	11	16,7	25	7,5	50	400
60-80	03017877	12	15	29,6	0,8	11	16,7	20	7,5	50	50
70-90	03017885	12	15	29,6	0,8	11	16,7	17	7,5	50	50
80-100	03017893	12	15	29,6	0,8	11	16,7	14	7,5	25	200
90-110	03017906	12	15	29,6	0,8	11	16,7	12	7,5	25	200
100-120	03017914	12	15	29,6	0,8	11	16,7	10	7,5	25	200
110-130	03017922	12	15	29,6	0,8	11	16,7	8	7,5	25	25