


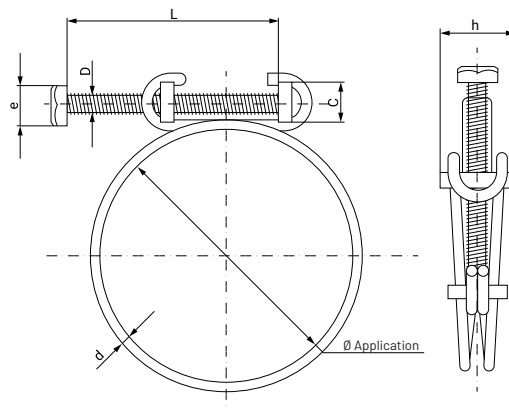

Spécialement conçu pour des poses dans des tuyaux spiralés. La géométrie du fil permet l'adaptation aux spirales du tuyau.

Utilisé principalement pour la fixation entre tuyaux et raccords de conduction d'air.

MATÉRIEL:

Acier W1
B-UNI 3823


FINITION:

Zingué Cr3

**RÉSISTANCE À
LA CORROSION:**

48 heures en brouillard
salin (ASTM B-117)

Ø Application mm	Référence	Ø Application optimale mm	D	d	C	e	L	h mm	Boîtage	Emballage
9,5-12,0	03030015	9,5	M3	1,5	6	5,5	20	11,3	500	2.000
10,5-13,0	03030023	10,5	M3	1,5	6	5,5	20	11,3	500	2.000
11,5-14,0	03030031	11,5	M3	1,5	6	5,5	20	11,3	500	2.000
12,5-15,0	03030040	12,5	M3	1,5	6	5,5	20	11,3	500	2.000
14,0-16,0	03030058	14,0	M3	1,8	6	5,5	25	11,3	500	2.000
14,5-17,0	03030066	14,5	M3	1,8	6	5,5	25	11,3	500	4.000
16,0-18,0	03030074	16,0	M3	1,8	6	5,5	25	11,3	500	2.000
16,5-19,0	03030082	16,5	M3	1,8	6	5,5	25	11,3	500	2.000
18,0-20,0	03030090	18,0	M3	1,8	6	5,5	25	11,3	500	2.000
18,5-21,0	03030103	18,5	M3	1,8	6	5,5	25	11,3	500	500
18,5-22,0	03030111	18,5	M3	2,0	7	7,0	30	14,3	500	500
19,0-23,0	03030120	19,0	M4	2,0	7	7,0	30	14,3	500	500
21,0-24,0	03030138	20,0	M4	2,0	7	7,0	30	14,3	500	500
21,5-25,0	03030146	21,5	M4	2,2	7	7,0	30	14,3	500	500
23,5-27,0	03030154	23,5	M4	2,2	7	7,0	30	14,3	500	500
25,0-29,0	03030162	25,0	M4	2,2	7	7,0	30	14,3	200	800
27,0-31,0	03030170	27,0	M4	2,2	7	7,0	30	14,3	200	200

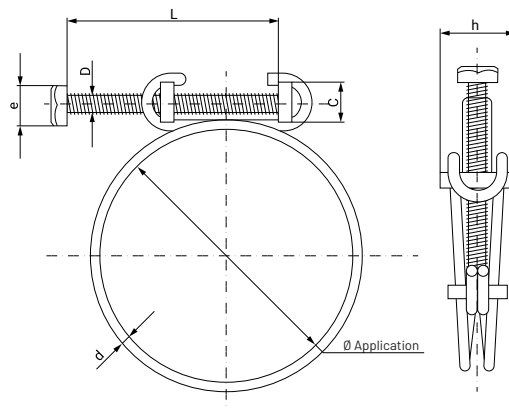

Ø Application mm	Référence	Ø Application optimale mm	D	d	C	e	L	h mm	Boitage	Emballage
29,0-33,0	03030189	29,0	M4	2,2	7	7,0	30	14,3	200	800
30,5-35,0	03030197	30,5	M4	2,2	7	7,0	30	14,3	200	200
33,0-37,0	03030200	33,0	M4	2,2	7	7,0	30	14,3	200	1.600
35,5-40,0	03030218	35,5	M4	2,2	7	7,0	30	14,3	200	1.600
38,5-43,0	03030226	38,5	M4	2,2	7	7,0	30	14,3	200	200
41,0-46,0	03030234	41,0	M5	2,5	8	8,0	40	15,3	200	200
43,5-49,0	03030242	43,5	M5	2,5	8	8,0	40	15,3	200	200
46,5-53,0	03030250	46,5	M5	2,5	8	8,0	40	15,3	200	200
50,5-56,0	03030269	50,5	M5	2,5	8	8,0	40	15,3	100	200
53,5-60,0	03030277	53,5	M5	2,5	8	8,0	40	15,3	100	100
56,5-64,0	03030285	56,5	M6	2,8	10	10,0	50	18,6	100	100
60,0-68,0	03030293	60,0	M6	2,8	10	10,0	50	18,6	100	100
64,0-72,0	03030306	64,0	M6	2,8	10	10,0	50	18,6	100	100
68,5-76,0	03030314	68,5	M6	3,0	10	10,0	50	18,6	100	100
72,5-80,0	03030322	72,5	M6	3,0	10	10,0	50	18,6	100	100
76,5-84,0	03030330	76,5	M6	3,0	10	10,0	50	18,6	100	100