


Tenseur tubulaire boucle/boucle DIN 1478

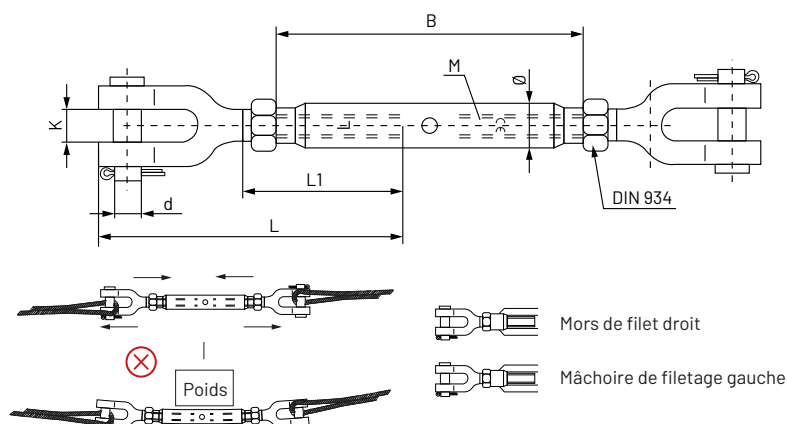

C'est le tendeur optimal lorsque le plus haut niveau de sécurité et la plus haute résistance à la traction sont requis lors de la tension ou du gréement des câbles.

La conception de la broche de chaque fourche, avec une butée à une extrémité et sécurisée par une broche à l'extrémité opposée, assure une fiabilité maximale.

CONSEILS: La qualité de la finition garantit une très bonne résistance à la corrosion. Afin de ne pas mettre la sécurité en danger, ne révisiez jamais la charge de travail S.W.L. que chaque mesure a établi.

MATÉRIEL: Acier c15
FINITION: Zingué

Dimension du filetage (métrique)	Dénom.	Référence	B	L	L1	K	d	Ø	Charge de travail S.W.L (kg)	Boîtage	Emballage
M6	TTHH106	09526809	110	101	63	7	5	14,5	70	25	125
M8	TTHH108	09526817	110	110	63	9	6	17,2	140	25	75
M10	TTHH110	09526825	125	125	72	10,5	8	21	220	25	25
M12	TTHH112	09526833	125	138	75	13	10	24,7	310	10	10
M16	TTHH116	09526850	170	175	100	18	12	29,6	600	5	5
M20	TTHH120	09526868	200	213	120	20	16	33,3	910	5	5
M24	TTHH124	09526884	255	275	157	30	22	42	1.300	1	20
M30	TTHH130	09526905	255	300	150	42	28	51	2.100	1	10
M36	TTHH136	09526921	295	392	180	52	32	63	2.300	1	1