


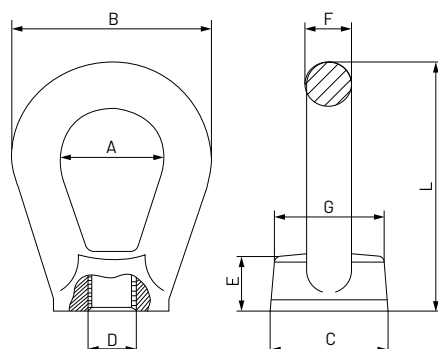

La conception ovale de son arque facilite l'emboîtement de tout type de crochets, garantissant à la fois la sécurité et l'élévation requise. Conseils:

Pour ne pas mettre en danger la sécurité on ne doit pas dépasser la charge de travail S.W.L. établie dans chacune des mesures.

MATÉRIEL: Acier Fe 430 B
FINITION: Noir (non revêtu, huilé)

Dimension du filetage D	Dénomination	Référence	A	B	C	E	F	G	L	Charge de travail Axial - S.W.L (kg)	Boîtage	Emballage
M8	AEO108	09523018	18	34	24	10	8	19	43,5	80	50	200
M10	AEO110	09523026	24	44	30	14	10	28	58	160	50	80
M12	AEO112	09523034	30	56	34	16	13	32	72	250	50	50
M14	AEO114	09523042	30	56	34	16	13	32	72	320	25	25
M16	AEO116	09523050	36	68	40	20	16	38	86	400	20	20
M18	AEO118	09523069	36	68	40	20	16	38	86	510	25	25
M20	AEO120	09523077	42	80	48	24	19	45	100	630	10	10
M22	AEO122	09523085	42	80	48	24	19	45	100	800	10	10
M24	AEO124	09523093	50	94	56	28	22	53	119	1.000	10	10
M27	AEO127	09523106	50	94	56	28	22	53	119	1.250	5	5
M30	AEO130	09523114	60	112	68	36	26	64	141	1.600	5	5
M36	AEO136	09523122	70	128	80	42	29	75	164	2.500	1	1
M42	AEO142	09523130	82	148	92	50	33	87	192	3.750	1	1
M48	AEO148	09523149	90	162	105	58	36	99	211	5.000	1	1