


Manille droite pêche tête étroite

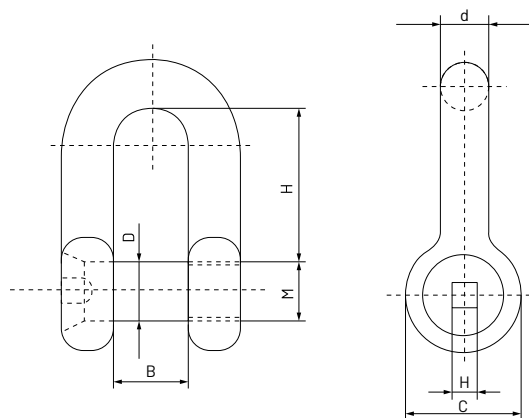

Le composant en acier à haute résistance de sa structure permet le levage de charges de travail importantes avec le choix d'une manille de plus faible volume. De plus, le boîtier encastré de la tête garantit une plus grande sécurité lors du levage de charges.

CONSEILS: Pour garantir un montage correct, le crochet doit toujours être fixé au boulon de la manille et l'élingue, le câble ou la corde doivent être fixés à l'arc de la manille. Le montage ne doit jamais être effectué en sens inverse. Pour éviter de mettre la sécurité en danger, ne dépassez jamais la charge de travail S.W.L. qui a chaque mesure spécifiée.

MATÉRIEL: Acier à haute résistance C45
FINITION: Noir

Dimension D/d	Dénomination	Référence	B	H	C	M	h	Charge de travail S.W.L (kg)	Boîtier	Emballage
20/22	09528505	GRPE2022	32	64	45	M22	10	3.000	1	16
22/25	09528513	GRPE2225	37	74	50	M24	12	4.000	1	10
25/28	09528521	GRPE2528	43	85	55	M27	12	5.000	1	8