


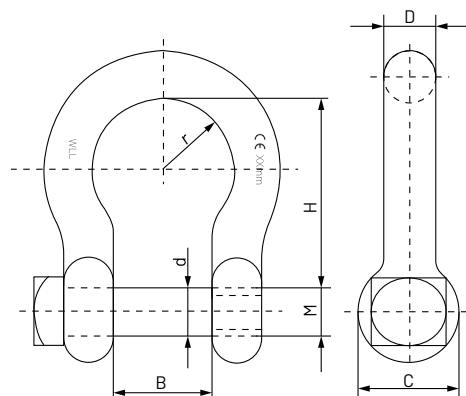

L'élargissement de la voûte permet une plus grande facilité de logement de l'élingue ou du crochet choisi et peut améliorer la mobilité si nécessaire.

La conception carrée de la tête de la goupille peut rendre difficile la brèche si la structure de levage l'exige pour des raisons de sécurité.

CONSEILS: Pour un assemblage correct, le crochet doit toujours être fixé au boulon de la manille et l'élingue, le câble ou la corde doit être fixé à l'arc de la manille. Le montage ne doit jamais être effectué en sens inverse. Bien que les charges latérales doivent être évitées, la conception en

MATÉRIEL: Acier c15
FINITION: Zingué

forme d'arc permet des applications spéciales à 45° et 90°. Dans ces cas, les réductions de charge S.W.L. suivantes doivent être prises en compte : réduction de 45° à 70 % et réduction de 90 ° à 50 %. Pour éviter de mettre la sécurité en danger, ne dépassez jamais la charge de travail S.W.L. qui a chaque mesure spécifiée.

Dimension D	Dénomination	Référence	d	B	H	C	2r	M	Charge de travail S.W.L (kg)	Boîlage	Emballage
5	GLCC105	09527705	5	10	19,5	10	15	M5	80	50	800
6	GLCC106	09527713	6	12	24	12	18	M6	100	50	400
8	GLCC108	09527721	8	16	32	16	24	M8	200	50	200
10	GLCC110	09527730	10	20	40	19	30	M10	320	50	50
11	GLCC111	09527748	11	22	44,5	21	33	M11	400	30	30
12	GLCC112	09527756	12	25	49	24	36	M12	520	25	25
14	GLCC114	09527764	14	28	59	27	42	M14	650	10	80
16	GLCC116	09527772	16	32	64	31	48	M16	800	10	40
20	GLCC120	09527780	20	38	80	38	60	M20	1.100	5	20
22	GLCC122	09527799	22	44	85	43	66	M22	1.500	1	10