
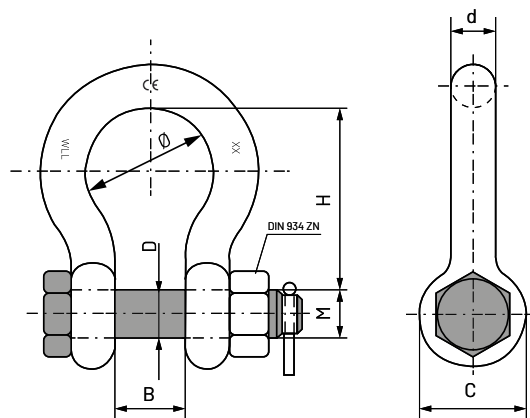


Manille lyre haute resistance ecrou

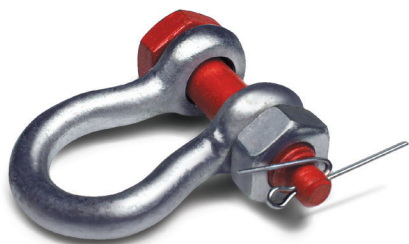

Chaque manille est marquée en relief avec sa taille et sa charge utile en tonnes, garantissant le bon choix et donc renforçant la sécurité. L'élargissement de la voûte permet une plus grande facilité de logement de l'élingue ou du crochet choisi, et peut améliorer la mobilité si nécessaire. La vis hexagonale avec écrou et goupille qui fait office de boulon augmente le niveau de sécurité requis.

CONSEILS: Pour effectuer un assemblage correct, le crochet doit toujours être fixé au boulon de la manille et l'élingue, le câble ou la corde doit être fixé à l'arc de la manille. Le montage ne doit jamais être effectué en sens inverse. Bien que les charges latérales doivent être évitées, des applications spéciales à 45° et 90° sont autorisées. Dans

MATÉRIEL:	Acier haute résistance
	Corps: Acier C45
FINITION:	Boulon de manille: Acier allié
	Corps: Galvanisé
	Boulon de manille: Rouge

ces cas, les réductions de charge S.W.L. suivantes doivent être prises en compte : réduction de 45° à 70% et réduction de 90° à 50%. Pour éviter de mettre la sécurité en danger, ne dépassez jamais la charge de travail S.W.L. qui a chaque mesure spécifiée.

Dimension nominale (mm)	Dénomination	Référence	B	D	d	H	Ø	C	Charge de travail S.W.L. (kg)	Boîlage	Emballage
5	GLART105	09528337	9,53	6,35	4,76	22,23	17,46	14,29	330	50	400
6	GLART106	09528345	12,70	7,94	6,35	28,58	19,84	17,46	500	50	200
8	GLART108	09528353	13,49	9,53	7,94	30,96	21,43	20,64	750	50	50
10	GLART110	09528361	16,67	11,11	9,53	36,51	26,19	24,61	1.000	50	50
12	GLART112	09528370	20,64	15,88	12,70	47,63	33,34	30,16	2.000	25	25
16	GLART116	09528388	26,99	19,05	15,88	60,33	42,86	39,69	3.250	10	10
19	GLART119	09528396	31,75	22,23	19,05	71,44	50,80	47,63	4.750	5	5