


Crochet mousqueton avec bouchon à vis

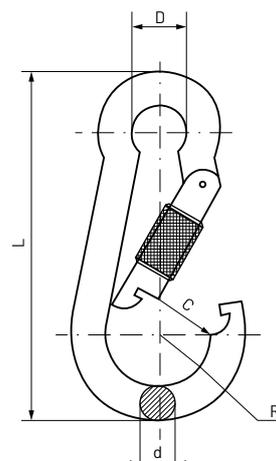

La DIN 5299 avec serrure a l'avantage que son ouverture due à une négligence, un frottement ou une erreur est entravée par le dispositif qui agit comme un dispositif de sécurité entre la charnière et le corps de DIN 5299.

Le filetage interne de la serrure assure une force de préhension maximale et la rainure extérieure de la serrure facilite la fonctionnalité de filetage manuel.

CONSEILS: Pour éviter de mettre la sécurité en danger, ne dépassez jamais la charge de travail S.W.L. que chaque mesure a établi. La qualité de la finition garantit une très bonne résistance à la corrosion. Usage industriel, union entre câble et chaîne (Pas d'EPI).

MATÉRIEL: Acier c15
FINITION: Zingué

Dimension d x L	Dénomination	Référence	L	d	D	C	2R	Charge de travail S.W.L (kg)	Boitage	Emballage
4 x 40	DIN 5299 D104	09552799	40	4	7	7	14	70	200	2000
5 x 50	DIN 5299 D105	09552868	50	5	8	7	15,5	100	100	600
6 x 60	DIN 5299 D106	09552806	60	6	9	8	18	120	100	600
7 x 70	DIN 5299 D107	09552814	70	7	10	8	20	180	100	400
8 x 80	DIN 5299 D108	09552822	80	8	12	9	24	230	50	300
9 x 90	DIN 5299 D109	09552902	90	9	12	10	25	250	25	200
10 x 100	DIN 5299 D110	09552830	100	10	15	11	30	350	25	150
11 x 120	DIN 5299 D111	09552849	120	11	18	16	36	400	25	100
12 x 140	DIN 5299 D112	09552857	140	12	20	19	40	450	10	60

Ces produits ne sont pas des EPI (équipements de protection individuelle).