


# Crochet soulev.a/sécurité en acier afile

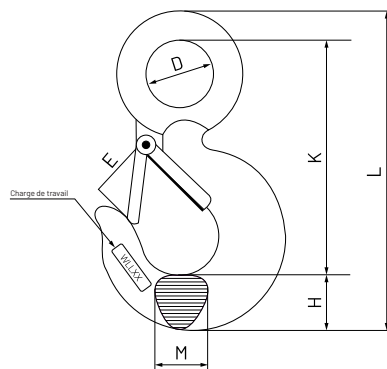

La qualité du ressort d'actionnement de sécurité lui confère une fonctionnalité rapide sans altérer la sécurité que doivent comporter les charges de levage ou de déplacement. Chaque crochet est marqué en relief avec sa charge utile correspondante en tonnes et avec le symbole d'identification du type de matériau : (C) pour les crochets en acier au carbone et (A) pour les crochets en acier allié, garantissant votre choix.

**MATÉRIEL:** Acier allié  
**FINITION:** Crochet: Rouge  
 Verrouillage de quai et de sécurité: Plaqué zinc

**CONSEILS:** Pour éviter de mettre la sécurité en danger, ne dépassez jamais la charge de travail S.W.L. que chaque crochet a spécifié.

Dénomination	Référence	D	E	H	K	M	L	Charge de travail S.W.L (kg)	Boîtage	Emballage
GSAA 3000	09529161	31	27,5	28	119	23	162	3.000	1	15
GSAA 4500	09529170	39	33	37	146	30	201	4.500	1	8
GSAA 7000	09529181	51	40	46,5	186,5	38	256	7.000	1	1

Ces produits ne sont pas des EPI (équipements de protection individuelle).