
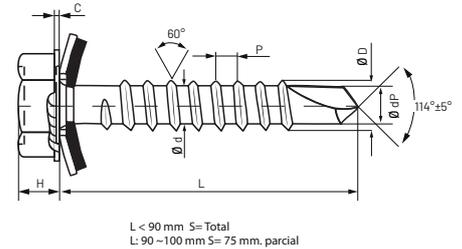


Vis autoperceuse DIN 7504-K avec rondelle EPDM





La vis autoperceuse avec rondelle est en acier cémenté. La rondelle incorporée dans la conception de la tête, permet de tenir une plus grande surface. Ce type de vis est principalement recommandé pour une application directe sur des tôles ou des profilés en acier et en aluminium. Parfait pour la fixation aux façades et aux revêtements métalliques sur les structures en acier, en particulier dans les applications extérieures.

MATÉRIEL: Acier cémenté
C1018-C1022
Joint EPDM
Rondelle en acier

FINITION: Zingué
DURETÉ SURFACE: 500 HV
DURETÉ NOYAU: 240-450 HC

Mesure Ø D x L - Ø D1	Référence	Ø D	L	A	H	B	C	Ø d	Ø dp Max.	P Pas de fil	Capacité de forage	Boitage	Emballage
4,8 x 19 - 14	04390413	4,8	19	8	4,3	10,0	1,6	3,58	4,10	1,6	1,75 - 4,40	500	5.000
4,8 x 25 - 14	04390423	4,8	25	8	4,3	10,0	1,6	3,58	4,10	1,6	1,75 - 4,40	500	4.000
4,8 x 16 - 16	04390433	4,8	16	8	4,3	10,0	1,6	3,58	4,10	1,6	1,75 - 4,40	250	2.500
4,8 x 19 - 16	04390443	4,8	19	8	4,3	10,0	1,6	3,58	4,10	1,6	1,75 - 4,40	400	3.200
4,8 x 25 - 16	04390453	4,8	25	8	4,3	10,0	1,6	3,58	4,10	1,6	1,75 - 4,40	500	4.000
4,8 x 32 - 16	04390463	4,8	32	8	4,3	10,0	1,6	3,58	4,10	1,6	1,75 - 4,40	400	3.200
4,8 x 38 - 16	04390473	4,8	38	8	4,3	10,0	1,6	3,58	4,10	1,6	1,75 - 4,40	400	3.200
5,5 x 19 - 16	04390483	5,5	19	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	500	4.000
5,5 x 22 - 16	04390493	5,5	22	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	350	2.800
5,5 x 25 - 16	04390513	5,5	25	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	500	4.000
5,5 x 32 - 16	04390523	5,5	32	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	350	2.800
5,5 x 38 - 16	04390533	5,5	38	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	250	2.000
5,5 x 50 - 16	04390543	5,5	50	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	200	1.600
5,5 x 63 - 16	04390553	5,5	63	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	200	1.600
5,5 x 22 - 18	04390503	5,5	22	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	500	4.000
5,5 x 25 - 18	04390603	5,5	25	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	500	4.000
5,5 x 32 - 18	04390613	5,5	32	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	350	2.800
5,5 x 38 - 18	04390623	5,5	38	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	350	2.800
5,5 x 50 - 18	04390633	5,5	50	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	250	2.000
5,5 x 22 - 25	04390733	5,5	22	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	300	2.400
5,5 x 25 - 25	04390743	5,5	25	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	300	2.400
6,3 x 19 - 16	04390563	6,3	19	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	350	2.800

Vis autoperceuse DIN 7504-K avec rondelle EPDM

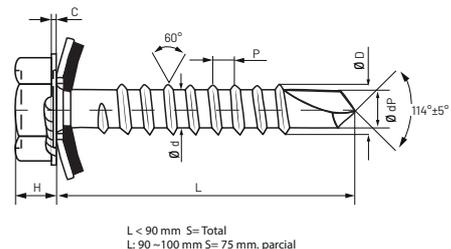

Mesure Ø D x L - Ø D1	Référence	Ø D	L	A	H	B	C	Ø d	Ø dp Max.	P Pas de fil	Capacité de forage	Boîtage	Emballage
6,3 x 25 - 16	04390573	6,3	25	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	250	2.500
6,3 x 32 - 16	04390583	6,3	32	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	300	2.400
6,3 x 38 - 16	04390593	6,3	38	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	300	2.400
6,3 x 25 - 18	04390643	6,3	25	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	200	1.600
6,3 x 32 - 18	04390653	6,3	32	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	150	1.200
6,3 x 38 - 18	04390663	6,3	38	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	300	2.400
6,3 x 50 - 18	04390673	6,3	50	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	180	1.440
6,3 x 63 - 18	04390683	6,3	63	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	150	1.200
6,3 x 75 - 18	04390693	6,3	75	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	150	1.200
6,3 x 80 - 18	04390703	6,3	80	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	100	800
6,3 x 90 - 18	04390713	6,3	90	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	100	800
6,3 x 100 - 18	04390723	6,3	100	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	100	800
6,3 x 25 - 25	04390753	6,3	25	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	250	2.000
6,3 x 50 - 25	04390763	6,3	50	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	180	1.440
6,3 x 63 - 25	04390773	6,3	63	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	150	1.200