

Vis à tête cylindrique Allen. C'est une vis de haute qualité fabriquée avec de l'acier 8.8 de qualité.


MATÉRIEL: Acier au carbone
haute résistance

FINITION: Huile antirouille

DURETÉ: 250-320 HV


Mesure M x L	Référence	Ø D Max.	Ø D1 Max.	Ø D2 Min.	K Max.	b =	e Min.	S Nominal	P Pas de Fil	t Min.	r1 Min.	r2 Max.	Couple serrage N/m	Boitage
3 x 6	01131079	5,5	3,6	*	3	*	2,90	2,5	0,5	1,3	0,1	0,2	1,4	500
3 x 8	01131087	5,5	3,6	*	3	*	2,90	2,5	0,5	1,3	0,1	0,2	1,4	500
3 x 10	01131095	5,5	3,6	*	3	*	2,90	2,5	0,5	1,3	0,1	0,2	1,4	500
3 x 12	01131108	5,5	3,6	*	3	*	2,90	2,5	0,5	1,3	0,1	0,2	1,4	500
3 x 14	01131394	5,5	3,6	*	3	*	2,90	2,5	0,5	1,3	0,1	0,2	1,4	500
3 x 16	01131407	5,5	3,6	*	3	*	2,90	2,5	0,5	1,3	0,1	0,2	1,4	500
3 x 20	01131132	5,5	3,6	2,82	3	12	2,90	2,5	0,5	1,3	0,1	0,2	1,4	500
3 x 25	01131159	5,5	3,6	2,82	3	12	2,90	2,5	0,5	1,3	0,1	0,2	1,4	500
3 x 30	01131167	5,5	3,6	2,82	3	12	2,90	2,5	0,5	1,3	0,1	0,2	1,4	500
3 x 35	01131175	5,5	3,6	2,82	3	12	2,90	2,5	0,5	1,3	0,1	0,2	1,4	500
4 x 6	04200011	7	4,7	*	4	*	3,44	3	0,7	2,0	0,2	0,4	2,7	500
4 x 8	04200021	7	4,7	*	4	*	3,44	3	0,7	2,0	0,2	0,4	2,7	500
4 x 10	04200031	7	4,7	*	4	*	3,44	3	0,7	2,0	0,2	0,4	2,7	500
4 x 12	04200041	7	4,7	*	4	*	3,44	3	0,7	2,0	0,2	0,4	2,7	500
4 x 14	04200051	7	4,7	*	4	*	3,44	3	0,7	2,0	0,2	0,4	2,7	500
4 x 16	04200061	7	4,7	*	4	*	3,44	3	0,7	2,0	0,2	0,4	2,7	500
4 x 18	04200071	7	4,7	*	4	*	3,44	3	0,7	2,0	0,2	0,4	2,7	500
4 x 20	04200081	7	4,7	*	4	*	3,44	3	0,7	2,0	0,2	0,4	2,7	500
4 x 25	04200101	7	4,7	*	4	*	3,44	3	0,7	2,0	0,2	0,4	2,7	500
4 x 30	04200111	7	4,7	3,82	4	20	3,44	3	0,7	2,0	0,2	0,4	2,7	500
4 x 35	04200121	7	4,7	3,82	4	20	3,44	3	0,7	2,0	0,2	0,4	2,7	500
4 x 40	04200131	7	4,7	3,82	4	20	3,44	3	0,7	2,0	0,2	0,4	2,7	500
4 x 45	04200141	7	4,7	3,82	4	20	3,44	3	0,7	2,0	0,2	0,4	2,7	500
4 x 50	04200151	7	4,7	3,82	4	20	3,44	3	0,7	2,0	0,2	0,4	2,7	500

b* Filetage approximatif de la tête

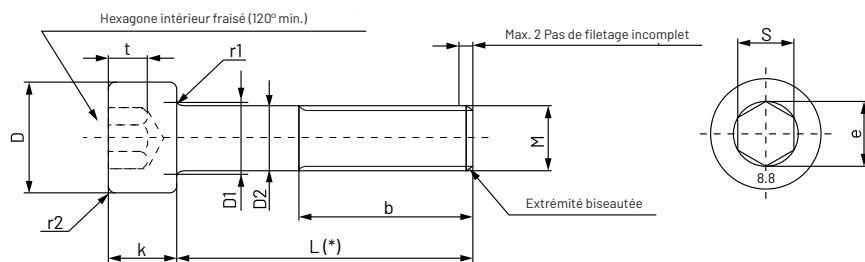


Mesure M x L	Référence	Ø D Max.	Ø D1 Max.	Ø D2 Min.	K Max.	b =	e Min.	S Nominal	P Pas de Fil	t Min.	r1 Min.	r2 Max.	Couple serrage N/m	Boîlage
5 x 8	04200211	8,5	5,7	*	5	*	4,58	4	0,8	2,5	0,2	0,5	5,4	500
5 x 10	04200221	8,5	5,7	*	5	*	4,58	4	0,8	2,5	0,2	0,5	5,4	500
5 x 12	04200231	8,5	5,7	*	5	*	4,58	4	0,8	2,5	0,2	0,5	5,4	500
5 x 14	04200241	8,5	5,7	*	5	*	4,58	4	0,8	2,5	0,2	0,5	5,4	500
5 x 16	04200251	8,5	5,7	*	5	*	4,58	4	0,8	2,5	0,2	0,5	5,4	500
5 x 18	04200261	8,5	5,7	*	5	*	4,58	4	0,8	2,5	0,2	0,5	5,4	500
5 x 20	04200271	8,5	5,7	*	5	*	4,58	4	0,8	2,5	0,2	0,5	5,4	500
5 x 25	04200291	8,5	5,7	*	5	*	4,58	4	0,8	2,5	0,2	0,5	5,4	500
5 x 30	04200301	8,5	5,7	4,82	5	22	4,58	4	0,8	2,5	0,2	0,5	5,4	500
5 x 35	04200311	8,5	5,7	4,82	5	22	4,58	4	0,8	2,5	0,2	0,5	5,4	500
5 x 40	04200321	8,5	5,7	4,82	5	22	4,58	4	0,8	2,5	0,2	0,5	5,4	500
5 x 45	04200331	8,5	5,7	4,82	5	22	4,58	4	0,8	2,5	0,2	0,5	5,4	500
5 x 50	04200341	8,5	5,7	4,82	5	22	4,58	4	0,8	2,5	0,2	0,5	5,4	500
5 x 55	04200351	8,5	5,7	4,82	5	22	4,58	4	0,8	2,5	0,2	0,5	5,4	500
5 x 60	04200361	8,5	5,7	4,82	5	22	4,58	4	0,8	2,5	0,2	0,5	5,4	500
5 x 65	04200371	8,5	5,7	4,82	5	22	4,58	4	0,8	2,5	0,2	0,5	5,4	500
6 x 8	04200451	10,0	6,8	*	6	*	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
6 x 10	04200461	10,0	6,8	*	6	*	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
6 x 12	04200471	10,0	6,8	*	6	*	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
6 x 14	04200481	10,0	6,8	*	6	*	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
6 x 16	04200491	10,0	6,8	*	6	*	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
6 x 18	04200501	10,0	6,8	*	6	*	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
6 x 20	04200511	10,0	6,8	*	6	*	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200

b* Filetage approximatif de la tête

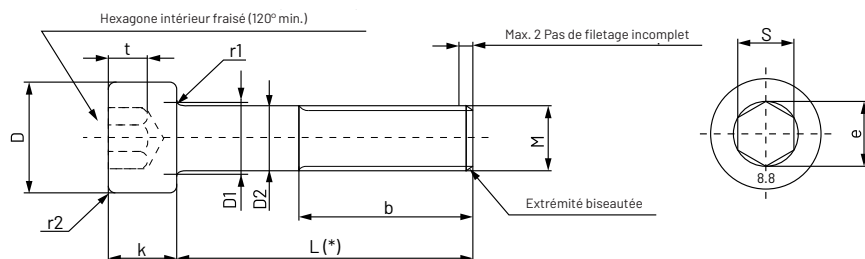


Mesure M x L	Référence	Ø D Max.	Ø D1 Max.	Ø D2 Min.	K Max.	b =	e Min.	S Nominal	P Pas de Fil	t Min.	r1 Min.	r2 Max.	Couple serrage N/m	Boîlage
6 x 25	04200531	10,0	6,8	*	6	*	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
6 x 30	04200541	10,0	6,8	*	6	*	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
6 x 35	04200551	10,0	6,8	5,82	6	24	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
6 x 40	04200561	10,0	6,8	5,82	6	24	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
6 x 45	04200571	10,0	6,8	5,82	6	24	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
6 x 50	04200581	10,0	6,8	5,82	6	24	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
6 x 55	04200591	10,0	6,8	5,82	6	24	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
6 x 60	04200601	10,0	6,8	5,82	6	24	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
6 x 65	04200611	10,0	6,8	5,82	6	24	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
6 x 70	04200621	10,0	6,8	5,82	6	24	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
6 x 80	04200641	10,0	6,8	5,82	6	24	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
6 x 90	04200651	10,0	6,8	5,82	6	24	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
6 x 100	04200661	10,0	6,8	5,82	6	24	5,72	5	1,0	3,0	0,25	0,6	9,3	200
8 x 10	04200691	13,0	9,2	*	8	*	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 12	04200701	13,0	9,2	*	8	*	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 14	04200711	13,0	9,2	*	8	*	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 16	04200721	13,0	9,2	*	8	*	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 18	04200731	13,0	9,2	*	8	*	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 20	04200741	13,0	9,2	*	8	*	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 22	04200751	13,0	9,2	*	8	*	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 25	04200761	13,0	9,2	*	8	*	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 30	04200771	13,0	9,2	*	8	*	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 35	04200781	13,0	9,2	*	8	*	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 40	04200791	13,0	9,2	7,78	8	28	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 45	04200801	13,0	9,2	7,78	8	28	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 50	04200811	13,0	9,2	7,78	8	28	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 55	04200821	13,0	9,2	7,78	8	28	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 60	04200831	13,0	9,2	7,78	8	28	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 65	04200841	13,0	9,2	7,78	8	28	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 70	04200851	13,0	9,2	7,78	8	28	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 80	04200871	13,0	9,2	7,78	8	28	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 90	04200881	13,0	9,2	7,78	8	28	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200

b* Filetage approximatif de la tête

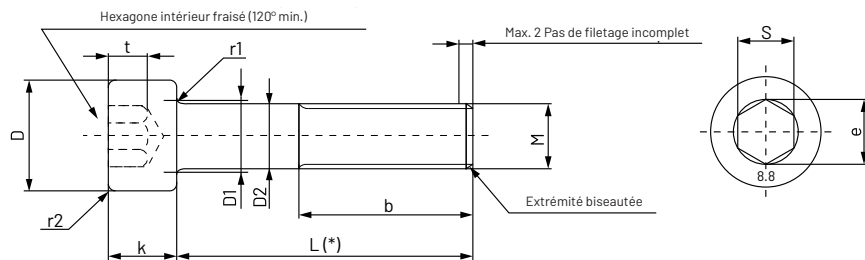


Mesure M x L	Référence	Ø D Max.	Ø D1 Max.	Ø D2 Min.	K Max.	b =	e Min.	S Nominal	P Pas de Fil	t Min.	r1 Min.	r2 Max.	Couple serrage N/m	Boîlage
8 x 100	04200891	13,0	9,2	7,78	8	28	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 110	04200901	13,0	9,2	7,78	8	28	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 120	04200911	13,0	9,2	7,78	8	28	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 130	04200921	13,0	9,2	7,78	8	28	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 140	04200931	13,0	9,2	7,78	8	28	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
8 x 150	04200941	13,0	9,2	7,78	8	28	6,86	6	1,25	4,0	0,4	0,8	22,0	200
10 x 16	04200971	16,0	11,2	*	10	*	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	200
10 x 18	04200981	16,0	11,2	*	10	*	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	200
10 x 20	04200991	16,0	11,2	*	10	*	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	200
10 x 25	04201011	16,0	11,2	*	10	*	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	200
10 x 30	04201021	16,0	11,2	*	10	*	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	200
10 x 35	04201031	16,0	11,2	*	10	*	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	200
10 x 40	04201041	16,0	11,2	*	10	*	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	200
10 x 45	04201051	16,0	11,2	9,78	10	32	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	200
10 x 50	04201061	16,0	11,2	9,78	10	32	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	200
10 x 55	04201071	16,0	11,2	9,78	10	32	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	200
10 x 60	04201081	16,0	11,2	9,78	10	32	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	200
10 x 65	04201091	16,0	11,2	9,78	10	32	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	100
10 x 70	04201101	16,0	11,2	9,78	10	32	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	100
10 x 80	04201121	16,0	11,2	9,78	10	32	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	100
10 x 90	04201131	16,0	11,2	9,78	10	32	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	100
10 x 100	04201141	16,0	11,2	9,78	10	32	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	100
10 x 110	04201151	16,0	11,2	9,78	10	32	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	100
10 x 120	04201161	16,0	11,2	9,78	10	32	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	100
10 x 130	04201171	16,0	11,2	9,78	10	32	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	100
10 x 140	04201181	16,0	11,2	9,78	10	32	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	100
10 x 150	04201191	16,0	11,2	9,78	10	32	9,15	8	1,5	5,0	0,4	1,0	45,0	100

b* Filetage approximatif de la tête

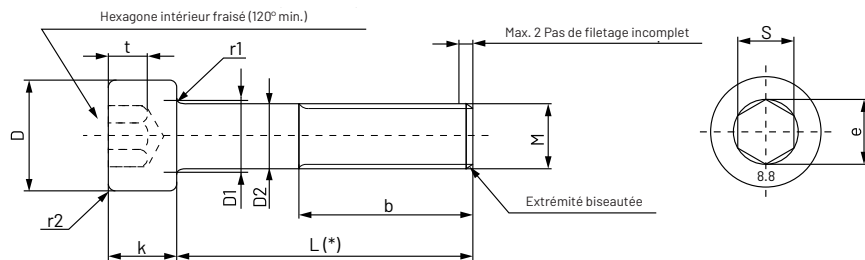


Mesure M x L	Référence	Ø D Max.	Ø D1 Max.	Ø D2 Min.	K Max.	b =	e Min.	S Nominal	P Pas de Fil	t Min.	r1 Min.	r2 Max.	Couple serrage N/m	Boîtement
12 x 20	04201281	18	13,7	*	12	*	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	200
12 x 25	04201301	18	13,7	*	12	*	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	200
12 x 30	04201311	18	13,7	*	12	*	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	200
12 x 35	04201321	18	13,7	*	12	*	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	200
12 x 40	04201331	18	13,7	*	12	*	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	200
12 x 45	04201341	18	13,7	*	12	*	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	100
12 x 50	04201351	18	13,7	*	12	*	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	100
12 x 55	04201361	18	13,7	11,73	12	36	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	100
12 x 60	04201371	18	13,7	11,73	12	36	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	100
12 x 65	04201381	18	13,7	11,73	12	36	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	100
12 x 70	04201391	18	13,7	11,73	12	36	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	100
12 x 80	04201411	18	13,7	11,73	12	36	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	100
12 x 90	04201421	18	13,7	11,73	12	36	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	100
12 x 100	04201431	18	13,7	11,73	12	36	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	100
12 x 110	04201441	18	13,7	11,73	12	36	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	100
12 x 120	04201451	18	13,7	11,73	12	36	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	100
12 x 130	04201461	18	13,7	11,73	12	36	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	100
12 x 140	04201471	18	13,7	11,73	12	36	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	100
12 x 150	04201481	18	13,7	11,73	12	36	11,43	10	1,75	6,0	0,6	1,2	77,0	100
14 x 30	04201581	21	15,7	*	14	*	13,72	12	2,0	7,0	0,6	1,4	125,0	200
14 x 40	04201601	21	15,7	*	14	*	13,72	12	2,0	7,0	0,6	1,4	125,0	100
14 x 50	04201621	21	15,7	*	14	*	13,72	12	2,0	7,0	0,6	1,4	125,0	100
14 x 60	04201641	21	15,7	13,73	14	40	13,72	12	2,0	7,0	0,6	1,4	125,0	100
14 x 70	04201661	21	15,7	13,73	14	40	13,72	12	2,0	7,0	0,6	1,4	125,0	50
14 x 80	04201681	21	15,7	13,73	14	40	13,72	12	2,0	7,0	0,6	1,4	125,0	50
14 x 90	04201691	21	15,7	13,73	14	40	13,72	12	2,0	7,0	0,6	1,4	125,0	50
14 x 100	04201701	21	15,7	13,73	14	40	13,72	12	2,0	7,0	0,6	1,4	125,0	50
14 x 110	04201711	21	15,7	13,73	14	40	13,72	12	2,0	7,0	0,6	1,4	125,0	50
14 x 120	04201721	21	15,7	13,73	14	40	13,72	12	2,0	7,0	0,6	1,4	125,0	50
14 x 130	04201731	21	15,7	13,73	14	40	13,72	12	2,0	7,0	0,6	1,4	125,0	50
14 x 140	04201741	21	15,7	13,73	14	40	13,72	12	2,0	7,0	0,6	1,4	125,0	50
14 x 150	04201751	21	15,7	13,73	14	40	13,72	12	2,0	7,0	0,6	1,4	125,0	50

b* Filetage approximatif de la tête

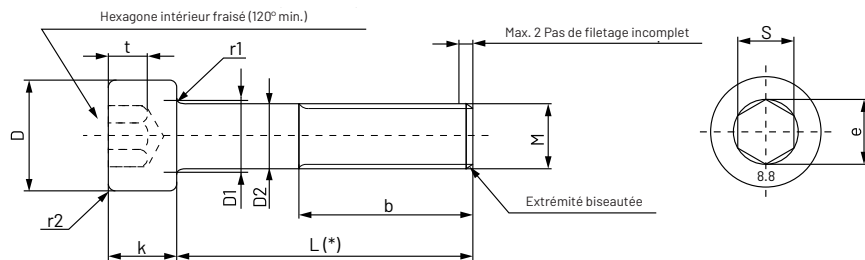

Mesure M x L	Référence	Ø D Max.	Ø D1 Max.	Ø D2 Min.	K Max.	b =	e Min.	S Nominal	P Pas de Fil	t Min.	r1 Min.	r2 Max.	Couple serrage N/m	Boîlage
16 x 30	04201851	24	17,7	*	16	*	16,00	14	2,0	8,0	0,6	1,6	190,0	100
16 x 40	04201871	24	17,7	*	16	*	16,00	14	2,0	8,0	0,6	1,6	190,0	100
16 x 50	04201891	24	17,7	*	16	*	16,00	14	2,0	8,0	0,6	1,6	190,0	100
16 x 60	04201911	24	17,7	*	16	*	16,00	14	2,0	8,0	0,6	1,6	190,0	50
16 x 70	04201931	24	17,7	15,73	16	44	16,00	14	2,0	8,0	0,6	1,6	190,0	50
16 x 80	04201951	24	17,7	15,73	16	44	16,00	14	2,0	8,0	0,6	1,6	190,0	50
16 x 90	04201961	24	17,7	15,73	16	44	16,00	14	2,0	8,0	0,6	1,6	190,0	50
16 x 100	04201971	24	17,7	15,73	16	44	16,00	14	2,0	8,0	0,6	1,6	190,0	50
16 x 110	04201981	24	17,7	15,73	16	44	16,00	14	2,0	8,0	0,6	1,6	190,0	50
16 x 120	04201991	24	17,7	15,73	16	44	16,00	14	2,0	8,0	0,6	1,6	190,0	50
16 x 130	04202001	24	17,7	15,73	16	44	16,00	14	2,0	8,0	0,6	1,6	190,0	50
16 x 140	04202011	24	17,7	15,73	16	44	16,00	14	2,0	8,0	0,6	1,6	190,0	50
16 x 150	04202021	24	17,7	15,73	16	44	16,00	14	2,0	8,0	0,6	1,6	190,0	50
18 x 40	04202131	27	20,2	*	18	*	16,00	14	2,5	9,0	0,6	1,8	270,0	50
18 x 50	04202151	27	20,2	*	18	*	16,00	14	2,5	9,0	0,6	1,8	270,0	50
18 x 60	04202171	27	20,2	*	18	*	16,00	14	2,5	9,0	0,6	1,8	270,0	50
18 x 70	04202191	27	20,2	17,73	18	48	16,00	14	2,5	9,0	0,6	1,8	270,0	50
18 x 80	04202211	27	20,2	17,73	18	48	16,00	14	2,5	9,0	0,6	1,8	270,0	50
18 x 90	04202221	27	20,2	17,73	18	48	16,00	14	2,5	9,0	0,6	1,8	270,0	50
18 x 100	04202231	27	20,2	17,73	18	48	16,00	14	2,5	9,0	0,6	1,8	270,0	50
18 x 110	04202241	27	20,2	17,73	18	48	16,00	14	2,5	9,0	0,6	1,8	270,0	50
18 x 120	04202251	27	20,2	17,73	18	48	16,00	14	2,5	9,0	0,6	1,8	270,0	50
18 x 130	04202261	27	20,2	17,73	18	48	16,00	14	2,5	9,0	0,6	1,8	270,0	50
18 x 140	04202271	27	20,2	17,73	18	48	16,00	14	2,5	9,0	0,6	1,8	270,0	50
18 x 150	04202281	27	20,2	17,73	18	48	16,00	14	2,5	9,0	0,6	1,8	270,0	50
20 x 40	04202391	30	22,4	*	20	*	19,44	17	2,5	10,0	0,8	2,0	380,0	50
20 x 50	04202411	30	22,4	*	20	*	19,44	17	2,5	10,0	0,8	2,0	380,0	50
20 x 60	04202431	30	22,4	*	20	*	19,44	17	2,5	10,0	0,8	2,0	380,0	50
20 x 70	04202451	30	22,4	*	20	*	19,44	17	2,5	10,0	0,8	2,0	380,0	50
20 x 80	04202471	30	22,4	19,67	20	52	19,44	17	2,5	10,0	0,8	2,0	380,0	25
20 x 90	04202481	30	22,4	19,67	20	52	19,44	17	2,5	10,0	0,8	2,0	380,0	25
20 x 100	04202491	30	22,4	19,67	20	52	19,44	17	2,5	10,0	0,8	2,0	380,0	25

b* Filetage approximatif de la tête

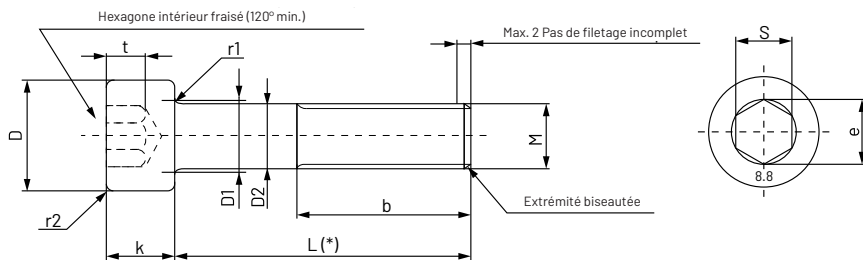

Mesure M x L	Référence	Ø D Max.	Ø D1 Max.	Ø D2 Min.	K Max.	b =	e Min.	S Nominal	P Pas de Fil	t Min.	r1 Min.	r2 Max.	Couple serrage N/m	Boîlage
20 x 110	04202501	30	22,4	19,67	20	52	19,44	17	2,5	10,0	0,8	2,0	380,0	25
20 x 120	04202511	30	22,4	19,67	20	52	19,44	17	2,5	10,0	0,8	2,0	380,0	25
20 x 130	04202521	30	22,4	19,67	20	52	19,44	17	2,5	10,0	0,8	2,0	380,0	25
20 x 140	04202531	30	22,4	19,67	20	52	19,44	17	2,5	10,0	0,8	2,0	380,0	25
20 x 150	04202541	30	22,4	19,67	20	52	19,44	17	2,5	10,0	0,8	2,0	380,0	25
24 x 50	04202891	36	26,4	*	24	*	21,73	19	3,0	12,0	0,8	2,4	655,0	25
24 x 60	04202911	36	26,4	*	24	*	21,73	19	3,0	12,0	0,8	2,4	655,0	25
24 x 70	04202931	36	26,4	*	24	*	21,73	19	3,0	12,0	0,8	2,4	655,0	25
24 x 80	04202951	36	26,4	*	24	*	21,73	19	3,0	12,0	0,8	2,4	655,0	25
24 x 90	04202961	36	26,4	23,67	24	60	21,73	19	3,0	12,0	0,8	2,4	655,0	20
24 x 100	04202971	36	26,4	23,67	24	60	21,73	19	3,0	12,0	0,8	2,4	655,0	20
24 x 110	04202981	36	26,4	23,67	24	60	21,73	19	3,0	12,0	0,8	2,4	655,0	20
24 x 120	04202991	36	26,4	23,67	24	60	21,73	19	3,0	12,0	0,8	2,4	655,0	20
24 x 130	04203001	36	26,4	23,67	24	60	21,73	19	3,0	12,0	0,8	2,4	655,0	20
24 x 140	04203011	36	26,4	23,67	24	60	21,73	19	3,0	12,0	0,8	2,4	655,0	20
24 x 150	04203021	36	26,4	23,67	24	60	21,73	19	3,0	12,0	0,8	2,4	655,0	20

b* Filetage approximatif de la tête

Longueur de la vis L(*)								
Mesure	Min.	Max.	Mesure	Min.	Max.	Mesure	Min.	Max.
6	5,76	6,24	25	24,58	25,42	70	69,40	70,60
8	7,71	8,29	30	29,58	30,42	80	79,40	80,60
10	9,71	10,29	35	34,50	35,50	90	89,30	90,70
12	11,65	12,35	40	39,50	40,50	100	99,30	100,70
14	13,65	14,35	45	44,50	45,50	110	109,30	110,70
16	15,65	16,35	50	49,50	50,50	120	119,30	120,70
18	17,65	18,35	55	54,40	55,60	130	129,20	130,80
20	19,58	20,42	60	59,40	60,60	140	139,20	140,80
22	21,58	22,42	65	64,4	65,6	150	149,2	150,80
Tolérance du fil M: 5 g								