


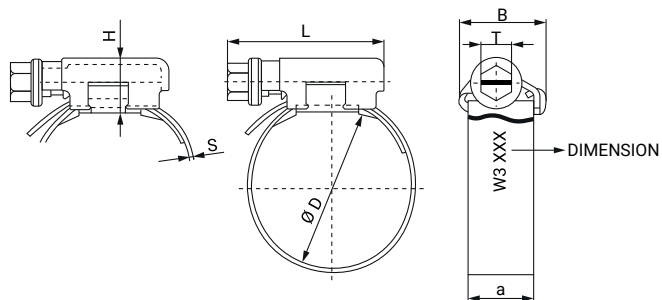

Les colliers High Torque de chez MIKALOR, ont été spécialement conçus afin de garantir une performance optimale dans les applications les plus exigeantes. Grâce à la conception de la vis M.8 et sa largeur de bande de 16 mm nous pouvons appliquer des couples de serrage très supérieurs à la gamme standard, en garantissant ainsi une parfaite performance dans des hautes pressions.

Spécialement utilisé dans des applications pour l'industrie et l'automobile grâce à ses hautes prestations.

Les bords de la bande complètement arrondis évitent des endommagements dans le tuyau.

MATERIAL: Bande et logement en acier inoxydable
W3 AISI 430 (DIN 1.4016) Vis en acier inoxydable
AISI 304 Cu

CORROSION RESISTANCE: 200 heures en brouillard salin (ASTM B-117)

Ø Application mm	Référence	a ±0.2	L Max.	S ±0.1	H Max.	B Max.	T	Valeurs maximales		Boîlage	Emballage
								Pression (Bar)	Par (Nm)		
25-45	03066001	16	40	0,85	14	22	8	55	14	50	50
32-54	03066002	16	40	0,85	14	22	8	50	14	50	50
45-67	03066003	16	40	0,85	14	22	8	45	14	50	50
57-79	03066004	16	40	0,85	14	22	8	40	14	50	50
70-92	03066005	16	40	0,85	14	22	8	30	14	50	50
83-105	03066006	16	40	0,85	14	22	8	20	14	25	25
95-118	03066007	16	40	0,85	14	22	8	17	14	25	25
108-130	03066008	16	40	0,85	14	22	8	14	14	25	25
121-143	03066009	16	40	0,85	14	22	8	11	14	25	25
133-156	03066010	16	40	0,85	14	22	8	8	14	25	25
146-168	03066011	16	40	0,85	14	22	8	6	14	25	25
159-181	03066012	16	40	0,85	14	22	8	5	14	25	25
172-194	03066013	16	40	0,85	14	22	8	4	14	25	25
184-206	03066014	16	40	0,85	14	22	8	3	14	25	25
197-219	03066015	16	40	0,85	14	22	8	2	14	25	25
210-232	03066016	16	40	0,85	14	22	8	2	14	25	25