
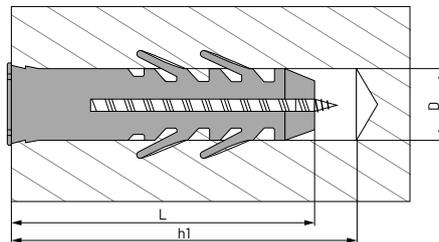


# Taco de Nylon Standard para bridas de Nylon



Su funcionamiento es el mismo que el taco de nylon convencional. La diferencia radica en que lleva incorporadas dos alas, en el extremo del taco, con un orificio en cada ala que permite pasar una brida de nylon y que no se desprenda. Esto permite fijar cualquier elemento sobre materiales macizos. Una vez introducido el taco en el agujero las alas quedan visibles para poder pasar la brida de nylon deseada.

**MATERIAL:** Poliamida PA 6  
**APLICACIÓN:** Hormigón, ladrillo, piedra natural, piedra de arena

Medida Ø D x L	Referencia	Ø D Taladro	L Longitud	h1 min. Profundidad	Ø Tornillo Aplicación	Carga Kn Recomendada	L1 Máx.	d Máx.	L2	Envase	Embalaje
5 x 25	09110946	5	25	35	2,5 - 4	0,32	11,65	7,35	3,75	200	42.000
6 x 30	09110954	6	30	40	3,5 - 5	0,53	20,00	8,90	4,65	100	10.500
8 x 40	09110962	8	40	50	4,5 - 6	0,75	20,50	10,85	5,65	50	10.500