


Grillete recto galvanizado con cabeza cuadrada

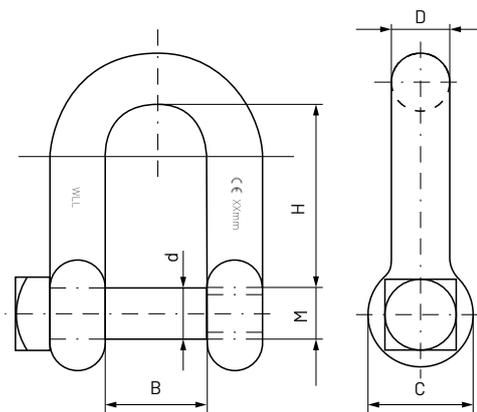

El grillete recto es el instrumento de elevación que más frecuentemente se utiliza como pieza intermedia entre una anilla, cáncamo o gancho y una eslinga.

El diseño cuadrado de la cabeza del pasador puede dificultar su violación si la estructura de elevación lo precisara por motivos de seguridad.

CONSEJOS: Para realizar un montaje correcto, el gancho siempre tiene que ir sujetado en el bulón del grillete y la es-

MATERIAL: Acero C15
ACABADO: Cincado blanco

linga, cable o cabo deben ir agarrados en el arco del grillete. Nunca debe efectuarse el montaje de manera inversa. Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo S.W.L. que tiene especificada cada medida.

Medida D	Denominación	Referencia	d	B	H	C	M	Carga trabajo W.L.L (kg)	Envase	Embalaje
5	GRCC105	09527406	5	10	19	10	M5	80	50	800
6	GRCC106	09527414	6	12	24	12	M6	100	50	400
8	GRCC108	09527422	8	16	32	16	M8	200	50	300
10	GRCC110	09527430	10	20	40	19	M10	320	50	150
11	GRCC111	09527449	11	22	44	21	M11	400	25	150
12	GRCC112	09527457	12	25	48	24	M12	520	25	100
14	GRCC114	09527465	14	28	56	27	M14	650	25	75
16	GRCC116	09527473	16	32	64	31	M16	800	10	40
19	GRCC119	09527490	19	38	76	38	M20	1.100	5	20
22	GRCC122	09527502	22	44	85	43	M22	1.500	1	8
25	GRCC125	09527510	25	50	95	49	M24	2.100	1	8