


Gancho de elevación con seguro - Acero al carbono

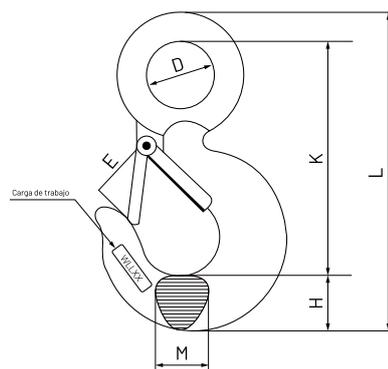

La calidad del muelle activador del seguro le confiere una funcionalidad rápida sin alterar la seguridad que debe comportar el proceso de elevación o desplazamiento de cargas. Cada gancho lleva marcado sobre relieve su correspondiente carga de trabajo en toneladas y con el símbolo identificativo del tipo de material: (C) para los ganchos de acero al carbono y (A) para los ganchos de acero aleado, quedando garantizada su elección.

MATERIAL: Acero al carbono
ACABADO: Gancho: Rojo
 Muelle y seguro: Cincado

CONSEJOS: Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo S.W.L. que tiene especificado cada gancho.

Denominación	Referencia	D	E	H	K	M	L	Carga trabajo W.L.L (kg)	Envase	Embalaje
GSC 0750	09525769	19	22	19	82	16	110	750	10	40
GSC 1000	09529137	23	23	21	93,5	17,5	125	1000	10	40
GSC 1500	09529090	28	24	26	103	21	140,5	1500	10	40
GSC 2000	09529102	31	27,5	28	119	23	162	2000	5	20