
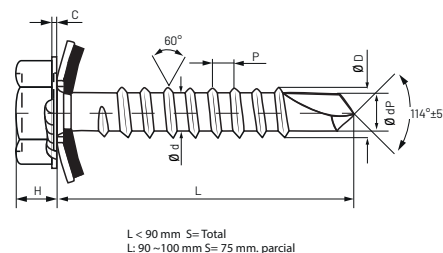


Tornillo autotaladrante DIN 7504-K con arandela EPDM





El tornillo autotaladrante con arandela está fabricado en acero cementado. La arandela incorporada en el diseño del cabezal, permite sujetar una mayor superficie. Este tipo de tornillo se recomienda principalmente para su aplicación directa en chapas metálicas o perfiles de acero y aluminio. Perfecto para fijaciones en fachadas y revestimientos metálicos en estructuras de acero, especialmente en aplicaciones exteriores.

MATERIAL: Acero cementado
C1018-C1022
Junta EPDM
Arandela acero-chapa

ACABADO: Cincado
DUREZA SUPERFICIAL: 500 HV
DUREZA NÚCLEO: 240-450 HC

Medida Ø D x L - Ø D1	Referencia	Ø D	L	A	H	B	C	Ø d	Ø dp Máx.	P Paso rosca	Capacidad taladro	Envase	Embalaje
4,8 x 19 - 14	04390413	4,8	19	8	4,3	10,0	1,6	3,58	4,10	1,6	1,75 - 4,40	500	5.000
4,8 x 25 - 14	04390423	4,8	25	8	4,3	10,0	1,6	3,58	4,10	1,6	1,75 - 4,40	500	4.000
4,8 x 16 - 16	04390433	4,8	16	8	4,3	10,0	1,6	3,58	4,10	1,6	1,75 - 4,40	250	2.500
4,8 x 19 - 16	04390443	4,8	19	8	4,3	10,0	1,6	3,58	4,10	1,6	1,75 - 4,40	400	3.200
4,8 x 25 - 16	04390453	4,8	25	8	4,3	10,0	1,6	3,58	4,10	1,6	1,75 - 4,40	500	4.000
4,8 x 32 - 16	04390463	4,8	32	8	4,3	10,0	1,6	3,58	4,10	1,6	1,75 - 4,40	400	3.200
4,8 x 38 - 16	04390473	4,8	38	8	4,3	10,0	1,6	3,58	4,10	1,6	1,75 - 4,40	400	3.200
5,5 x 19 - 16	04390483	5,5	19	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	500	4.000
5,5 x 22 - 16	04390493	5,5	22	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	350	2.800
5,5 x 25 - 16	04390513	5,5	25	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	500	4.000
5,5 x 32 - 16	04390523	5,5	32	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	350	2.800
5,5 x 38 - 16	04390533	5,5	38	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	250	2.000
5,5 x 50 - 16	04390543	5,5	50	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	200	1.600
5,5 x 63 - 16	04390553	5,5	63	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	200	1.600
5,5 x 22 - 18	04390503	5,5	22	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	500	4.000
5,5 x 25 - 18	04390603	5,5	25	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	500	4.000
5,5 x 32 - 18	04390613	5,5	32	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	350	2.800
5,5 x 38 - 18	04390623	5,5	38	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	350	2.800
5,5 x 50 - 18	04390633	5,5	50	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	250	2.000
5,5 x 22 - 25	04390733	5,5	22	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	300	2.400
5,5 x 25 - 25	04390743	5,5	25	8	5,1	10,5	1,9	4,17	4,80	1,8	1,75 - 5,25	300	2.400
6,3 x 19 - 16	04390563	6,3	19	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	350	2.800

Tornillo autotaladrante DIN 7504-K con arandela EPDM

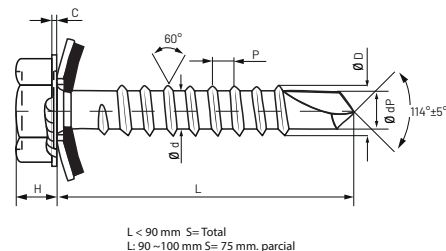

Medida Ø D x L - Ø D1	Referencia	Ø D	L	A	H	B	C	Ø d	Ø dp Máx.	P Paso rosca	Capacidad taladro	Envase	Embalaje
6,3 x 25 - 16	04390573	6,3	25	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	250	2.500
6,3 x 32 - 16	04390583	6,3	32	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	300	2.400
6,3 x 38 - 16	04390593	6,3	38	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	300	2.400
6,3 x 25 - 18	04390643	6,3	25	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	200	1.600
6,3 x 32 - 18	04390653	6,3	32	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	150	1.200
6,3 x 38 - 18	04390663	6,3	38	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	300	2.400
6,3 x 50 - 18	04390673	6,3	50	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	180	1.440
6,3 x 63 - 18	04390683	6,3	63	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	150	1.200
6,3 x 75 - 18	04390693	6,3	75	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	150	1.200
6,3 x 80 - 18	04390703	6,3	80	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	100	800
6,3 x 90 - 18	04390713	6,3	90	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	100	800
6,3 x 100 - 18	04390723	6,3	100	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	100	800
6,3 x 25 - 25	04390753	6,3	25	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	250	2.000
6,3 x 50 - 25	04390763	6,3	50	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	180	1.440
6,3 x 63 - 25	04390773	6,3	63	10	6,3	12,6	2,0	4,88	5,80	1,8	2,50 - 6,00	150	1.200