


# Anclaje de expansión con rosca hembra TAS-TDA

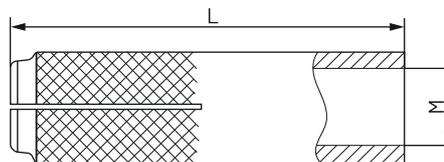

Este anclaje es de aplicación muy sencilla y funciona por expansión. Mediante un golpe en su interior, con los denominados expansionadores, desplaza un cono que está insertado en su interior, de manera que expansiona el anclaje por su parte inferior, lo que provoca un rozamiento en las paredes del agujero realizado y de esta manera se realiza el anclaje.

Dispone de una rosca interior que, una vez anclada la camisa en el agujero, permite roscar un espárrago u otro elemento roscado para realizar la fijación final.

**MATERIAL:** Acero  
**ACABADO:** Cincado blanco

M	Referencia	Ø Broca mm	Profundidad del taladro	L	Extracción kg	Cizalladura kg	Envase	Embalaje
6	09107407	8	25	25	205	235	200	600
8	09107415	10	30	30	265	325	200	800
10	09107423	12	40	40	355	500	100	800
12	09107431	15	50	50	595	710	50	500
16	09107440	20	65	65	875	1295	25	250