


Cheville basculant avec goujon

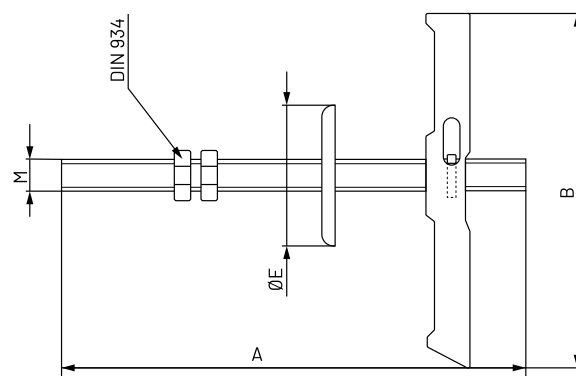

La cheville basculant avec goujon est normalement appliqué dans les faux plafonds ou les plafonds creux en plaques de plâtre, toiture ou panneaux de fibres.

MATÉRIEL: Acier
FINITION: Zingué

Dénomination	Référence	M Filetage métrique	A	B	Ø E	Boîlage	Emballage
BASCME M4	03130117	M4	100	50	25	50	400
BASCME M5	03130133	M5	100	60	25	50	50
BASGME M6	03130150	M6	100	75	25	50	50