


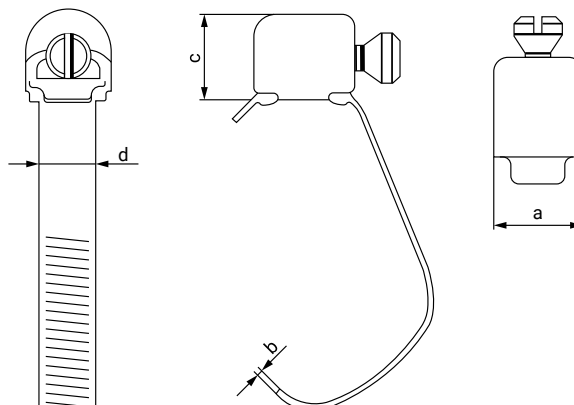

Le logement réduit de ce collier fait de ce produit le modèle idéal pour des applications dans lesquelles vous n'avez pas d'espaces. Se trouve ouvert avant de sa pose.

Indiqué pour un travail avec des tubes à des épaisseurs de paroi et petits diamètres.

MATÉRIEL: Bande: W2 Acier Inox
X8 Cr17 (AISI 430)
Vis et logement: Acier
Qst 34-3

FINITION: Vis: Zingué Cr3

RÉSISTANCE À LA CORROSION: 72 heures en brouillard salin
(ASTM B-117)

Ø Diamètre mm	Référence	a	b	c	d	Boîtage	Emballage
6-11	03016401	7,5	0,4	7	5	100	1.600
11-19	03016410	7,5	0,4	7	5	100	1.600