



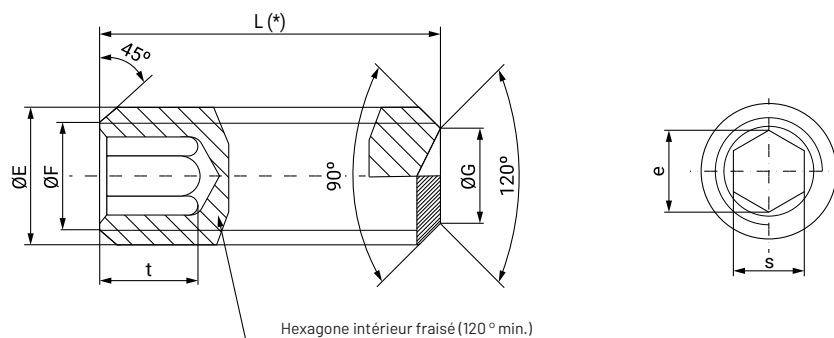


Tige filetée avec un acier de très haute qualité qui permet des couples de serrage élevés. Son extrémité est étirée et moletée permettant une plus grande adhérence. Son trou hexagonal supérieur. Il doit être appliqué avec une clé allen. Comme il n'a pas de tête, une fois appliqué, il reste au même niveau que la surface d'application.

MATÉRIEL: Acier allié 34Cr4 (1.7033)
FINITION: Blanchiment et huilage antirouille
DURETÉ: 45-53 HRC / 450-560 HV

Mesure M x L	Référence	ØE Max. - Min.	ØF Max. - Min.	ØG Max. - Min.	e Min.	S Nominal	t Min.	P Pas de Fil	Par torsion N/m	Boitage	Emballage
3 x 3	01157005	2,98-2,87	2,36-2,25	1,40-1,15	1,73	1,50	1,20	0,5	0,9	1.000	64.000
3 x 4	01157013	2,98-2,87	2,36-2,25	1,40-1,15	1,73	1,50	1,20	0,5	0,9	1.000	64.000
3 x 5	01157021	2,98-2,87	2,36-2,25	1,40-1,15	1,73	1,50	2,00	0,5	0,9	1.000	64.000
3 x 6	01157030	2,98-2,87	2,36-2,25	1,40-1,15	1,73	1,50	2,00	0,5	0,9	1.000	64.000
3 x 8	01157048	2,98-2,87	2,36-2,25	1,40-1,15	1,73	1,50	2,00	0,5	0,9	1.000	64.000
3 x 10	01157056	2,98-2,87	2,36-2,25	1,40-1,15	1,73	1,50	2,00	0,5	0,9	1.000	32.000
3 x 12	01157064	2,98-2,87	2,36-2,25	1,40-1,15	1,73	1,50	2,00	0,5	0,9	1.000	32.000
3 x 16	01157072	2,98-2,87	2,36-2,25	1,40-1,15	1,73	1,50	2,00	0,5	0,9	1.000	16.000
4 x 4	01157080	3,97-3,83	3,11-2,97	2,00-1,75	2,30	2,00	1,50	0,7	2,5	1.000	64.000
4 x 5	01157099	3,97-3,83	3,11-2,97	2,00-1,75	2,30	2,00	1,50	0,7	2,5	1.000	64.000
4 x 6	01157101	3,97-3,83	3,11-2,97	2,00-1,75	2,30	2,00	2,50	0,7	2,5	1.000	32.000
4 x 8	01157110	3,97-3,83	3,11-2,97	2,00-1,75	2,30	2,00	2,50	0,7	2,5	1.000	32.000
4 x 10	01157128	3,97-3,83	3,11-2,97	2,00-1,75	2,30	2,00	2,50	0,7	2,5	1.000	32.000
4 x 12	01157136	3,97-3,83	3,11-2,97	2,00-1,75	2,30	2,00	2,50	0,7	2,5	1.000	16.000
4 x 16	01157144	3,97-3,83	3,11-2,97	2,00-1,75	2,30	2,00	2,50	0,7	2,5	1.000	16.000
4 x 20	01157152	3,97-3,83	3,11-2,97	2,00-1,75	2,30	2,00	2,50	0,7	2,5	500	8.000
5 x 5	01157160	4,97-4,82	3,99-3,84	2,50-2,25	2,87	2,50	2,00	0,8	5	1.000	32.000
5 x 6	01157179	4,97-4,82	3,99-3,84	2,50-2,25	2,87	2,50	3,00	0,8	5	1.000	16.000
5 x 8	01157187	4,97-4,82	3,99-3,84	2,50-2,25	2,87	2,50	3,00	0,8	5	1.000	16.000
5 x 10	01157195	4,97-4,82	3,99-3,84	2,50-2,25	2,87	2,50	3,00	0,8	5	500	8.000
5 x 12	01157208	4,97-4,82	3,99-3,84	2,50-2,25	2,87	2,50	3,00	0,8	5	500	8.000
5 x 16	01157216	4,97-4,82	3,99-3,84	2,50-2,25	2,87	2,50	3,00	0,8	5	500	8.000
5 x 20	01157224	4,97-4,82	3,99-3,84	2,50-2,25	2,87	2,50	3,00	0,8	5	500	8.000

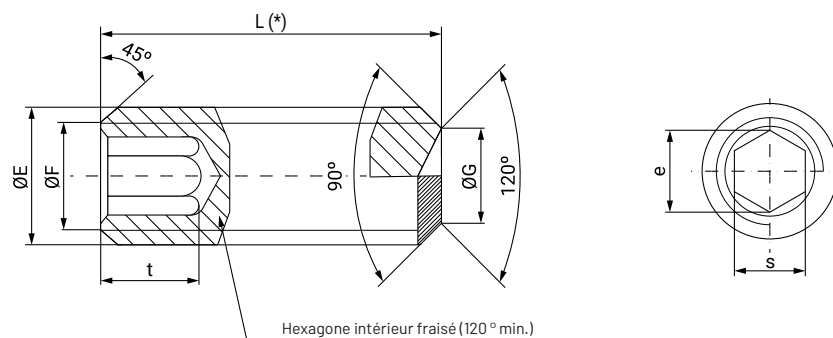

Mesure M x L	Référence	ØE Max. - Min.	ØF Max. - Min.	ØG Max. - Min.	e Min.	S Nominal	t Min.	P Pas de Fil	Par torsion N/m	Boitage	Emballage
6 x 6	01157259	5,97-5,79	4,74-4,56	3,00-2,75	3,44	3,00	2,00	1,0	8,5	1.000	16.000
6 x 8	01157267	5,97-5,79	4,74-4,56	3,00-2,75	3,44	3,00	3,50	1,0	8,5	1.000	16.000
6 x 10	01157275	5,97-5,79	4,74-4,56	3,00-2,75	3,44	3,00	3,50	1,0	8,5	500	8.000
6 x 12	01157283	5,97-5,79	4,74-4,56	3,00-2,75	3,44	3,00	3,50	1,0	8,5	500	8.000
6 x 16	01157291	5,97-5,79	4,74-4,56	3,00-2,75	3,44	3,00	3,50	1,0	8,5	500	8.000
6 x 20	01157304	5,97-5,79	4,74-4,56	3,00-2,75	3,44	3,00	3,50	1,0	8,5	500	4.000
6 x 25	01157312	5,97-5,79	4,74-4,56	3,00-2,75	3,44	3,00	3,50	1,0	8,5	500	4.000
6 x 30	01157320	5,97-5,79	4,74-4,56	3,00-2,75	3,44	3,00	3,50	1,0	8,5	500	8.000
8 x 8	01157355	7,97-7,76	6,43-6,23	5,00-4,70	4,58	4,00	3,00	1,25	20	500	4.00
8 x 10	01157363	7,97-7,76	6,43-6,23	5,00-4,70	4,58	4,00	5,00	1,25	20	500	4.000
8 x 12	01157371	7,97-7,76	6,43-6,23	5,00-4,70	4,58	4,00	5,00	1,25	20	500	4.000
8 x 16	01157380	7,97-7,76	6,43-6,23	5,00-4,70	4,58	4,00	5,00	1,25	20	500	4.000
8 x 20	01157398	7,97-7,76	6,43-6,23	5,00-4,70	4,58	4,00	5,00	1,25	20	500	2.000
8 x 25	01157400	7,97-7,76	6,43-6,23	5,00-4,70	4,58	4,00	5,00	1,25	20	200	2.000
8 x 30	01157419	7,97-7,76	6,43-6,23	5,00-4,70	4,58	4,00	5,00	1,25	20	250	2.000
8 x 35	01157427	7,97-7,76	6,43-6,23	5,00-4,70	4,58	4,00	5,00	1,25	20	250	250
8 x 40	01157435	7,97-7,76	6,43-6,23	5,00-4,70	4,58	4,00	5,00	1,25	20	250	1.000

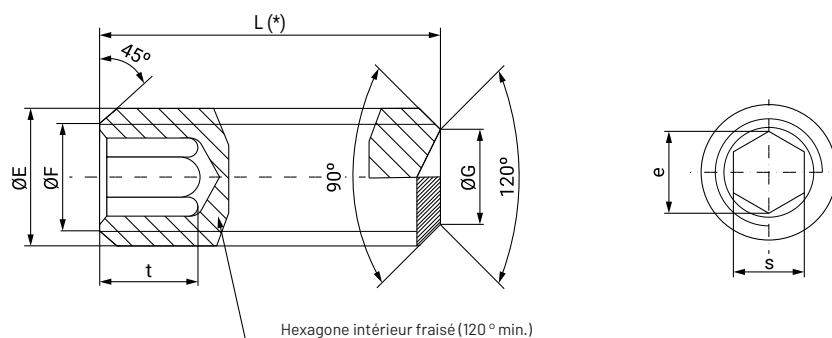

Mesure M x L	Référence	ØE Max. - Min.	ØF Max. - Min.	ØG Max. - Min.	e Min.	S Nominal	t Min.	P Pas de Fil	Par torsion N/m	Boîtage	Emballage
10 x 10	01157460	9,96-9,73	8,12-7,88	6,00-5,70	5,72	5,00	4,00	1,5	40	500	4.000
10 x 12	01157478	9,96-9,73	8,12-7,88	6,00-5,70	5,72	5,00	6,00	1,5	40	500	4.000
10 x 16	01157486	9,96-9,73	8,12-7,88	6,00-5,70	5,72	5,00	6,00	1,5	40	500	4.000
10 x 20	01157494	9,96-9,73	8,12-7,88	6,00-5,70	5,72	5,00	6,00	1,5	40	200	4.000
10 x 25	01157507	9,96-9,73	8,12-7,88	6,00-5,70	5,72	5,00	6,00	1,5	40	200	4.000
10 x 30	01157515	9,96-9,73	8,12-7,88	6,00-5,70	5,72	5,00	6,00	1,5	40	250	2.000
10 x 35	01157523	9,96-9,73	8,12-7,88	6,00-5,70	5,72	5,00	6,00	1,5	40	200	200
10 x 40	01157531	9,96-9,73	8,12-7,88	6,00-5,70	5,72	5,00	6,00	1,5	40	200	800
10 x 45	01157540	9,96-9,73	8,12-7,88	6,00-5,70	5,72	5,00	6,00	1,5	40	200	200
10 x 50	01157558	9,96-9,73	8,12-7,88	6,00-5,70	5,72	5,00	6,00	1,5	40	100	800
12 x 12	01157566	11,96-11,70	9,81-9,54	8,00-7,64	6,86	6,00	4,80	1,75	65	500	500
12 x 16	01157574	11,96-11,70	9,81-9,54	8,00-7,64	6,86	6,00	8,00	1,75	65	200	2.000
12 x 20	01157582	11,96-11,70	9,81-9,54	8,00-7,64	6,86	6,00	8,00	1,75	65	250	2.000
12 x 25	01157590	11,96-11,70	9,81-9,54	8,00-7,64	6,86	6,00	8,00	1,75	65	200	800
12 x 30	01157603	11,96-11,70	9,81-9,54	8,00-7,64	6,86	6,00	8,00	1,75	65	200	3.200
12 x 35	01157611	11,96-11,70	9,81-9,54	8,00-7,64	6,86	6,00	8,00	1,75	65	100	800
12 x 40	01157620	11,96-11,70	9,81-9,54	8,00-7,64	6,86	6,00	8,00	1,75	65	200	1.600
12 x 45	01157638	11,96-11,70	9,81-9,54	8,00-7,64	6,86	6,00	8,00	1,75	65	100	800
12 x 50	01157646	11,96-11,70	9,81-9,54	8,00-7,64	6,86	6,00	8,00	1,75	65	100	400

Longueur de la vis L (*)

Mesure	Min.	Max.	Mesure	Min.	Max.	Mesure	Min.	Max.
3	2,80	3,20	16	15,65	16,35	50	49,50	50,50
4	3,76	4,24	18	17,65	18,35	55	54,40	55,60
5	4,76	5,24	20	19,58	20,42	60	59,40	60,60
6	5,76	6,24	25	24,58	25,42	70	69,40	70,60
8	7,71	8,29	30	29,58	30,42	80	79,40	80,60
10	9,71	10,29	35	34,50	35,50	90	89,30	90,70
12	11,65	12,35	40	39,50	40,50	100	99,30	100,70
14	13,65	14,35	45	44,50	45,50			

Tolérances mesurées M: 6g