


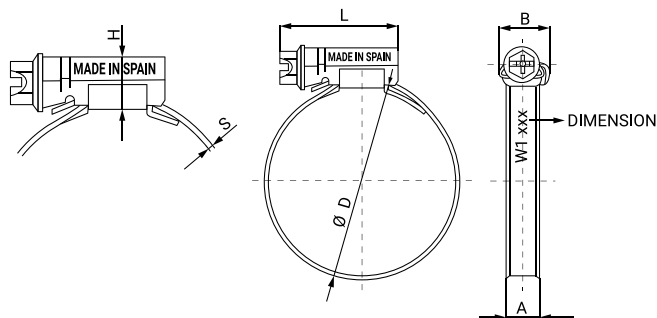

Voici un collier très compact et d'haute performance, grâce à l'exclusive conception de son logement et sa vis d'haute résistance.

Sa bande complément lisse de 9 mm et ses bords arrondis évitent tout genre de dégâts dans le tuyau.

DIN 3017. Accomplissant la norma EU 2002/95/EC.

* La pression maximale de l'application dépendra du genre et de la géométrie du raccord.

MATÉRIEL: Bande et logement en acier W1 (DIN 1.0935)
Vis en acier Qst 36-3 (DIN 1.0214)

FINITION: Galvanisé
RÉSISTANCE À LA CORROSION: 144 heures en brouillard salin (ASTM B-117)

Ø Application mm	Référence	A +0.3 -0.2	L +1 -0.5	S ±0.1	H Max.	B Max.	Valeurs maximales		Boitage	Emballage
							Pression (Bar)	Par (Nm)		
8-12(*)	03008745	7	18,5	0,65	9,2	11,5	15	1,5	200	1.600
8-16	03008753	9	22,1	0,65	10,5	14,0	45	3,0	200	800
12-22	03008761	9	22,1	0,65	10,5	14,0	45	3,0	200	800
16-27	03008770	9	23,6	0,75	10,5	14,0	42	3,5	200	800
20-32	03008788	9	23,6	0,75	10,5	14,0	36	3,5	200	800
25-40	03008796	9	25,6	0,75	10,5	14,0	32	4,0	100	400
30-45	03008809	9	25,6	0,75	10,5	14,0	28	4,0	100	800
32-50	03008817	9	25,6	0,75	10,5	14,0	24	4,0	100	800
40-60	03008825	9	25,6	0,75	10,5	14,0	19	4,0	100	400
50-70	03008833	9	29,6	0,75	10,5	14,0	17	4,0	100	100
60-80	03008841	9	29,6	0,75	10,5	14,0	15	4,0	100	100
70-90	03008850	9	29,6	0,75	10,5	14,0	13	4,0	50	50
80-100	03008868	9	29,6	0,75	10,5	14,0	11	4,0	50	50
90-110	03008876	9	29,6	0,75	10,5	14,0	10	4,0	25	200
100-120	03008884	9	29,6	0,75	10,5	14,0	9	4,0	25	200
110-130	03008892	9	29,6	0,75	10,5	14,0	8	4,0	25	25
120-140	03008905	9	29,6	0,75	10,5	14,0	7	4,0	25	25
130-150	03008913	9	29,6	0,75	10,5	14,0	6	4,0	25	25
140-160	03008921	9	29,6	0,75	10,5	14,0	5	4,0	25	25

(*) Collier à vis tangente ASFA-L (7 mm)