
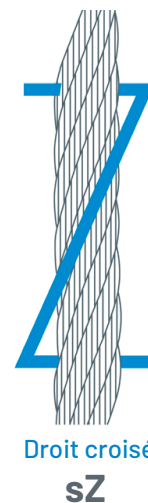
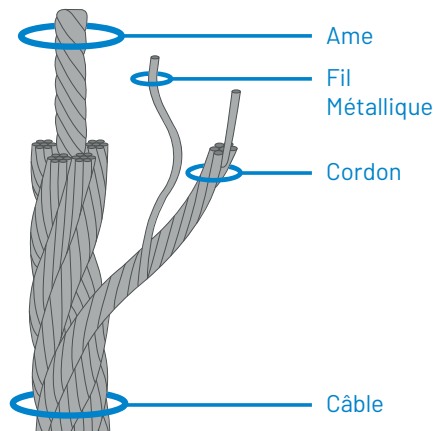


Câble en acier galvanisé pour d'accastillage - 7 x 19 + 0

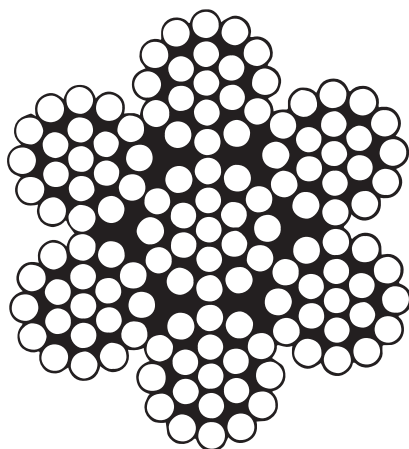

Le câble en acier galvanisé pour d'accastillage 7 x 19 + 0 (6 x 19 WSC) est un élément mécanique fabriqué pour maintenir un équilibre entre la dureté, la résistance, l'abrasion, l'écrasement, la fatigue et la corrosion. Le câble en acier est en développement constant dans la technologie de sa fabrication. Ses principales caractéristiques sont les fils qui le composent, la manière dont ils sont agencés, dont les brins se forment et dont ils s'enroulent autour de l'âme. Grâce à leur résistance, leur solidité, leur durabilité, leur épaisseur et leur flexibilité, les câbles en acier sont utilisés dans d'innombrables applications et emplacements. Le câble en acier UNIQ se distingue par sa fiabilité, sa sécurité et ses hautes performances.




AME:	Métallique
CÂBLE:	Croisé
FINITION:	Galvanisé
UTILISATIONS:	Câble statique, Agriculture, Elevage, Treuil, Câble élingue

Certification UNE-EN 12385-4.

Présentation: Bobine

Dimension Ø Nominale	Référence	Longueur m	Charge minimale de rupture 1770 N/mm ²	Poids kg/100 m	Format de présentation	Format bobine	
						Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm
3	09205011	15	5,77	3,48	Bobine plastique	48	114
3	09205022	25	5,77	3,48	Bobine plastique	48	114
3	09205033	50	5,77	3,48	Bobine plastique	48	133
3	09205044	100	5,77	3,48	Bobine plastique	50	200
4	09205116	15	10,30	6,24	Bobine plastique	50	200
4	09205127	25	10,30	6,24	Bobine plastique	50	200
4	09205138	50	10,30	6,24	Bobine plastique	50	200
4	09205149	100	10,30	6,24	Bobine plastique	50	200
5	09205211	15	16,00	9,60	Bobine plastique	50	200
5	09205222	25	16,00	9,60	Bobine plastique	50	200
5	09205233	50	16,00	9,60	Bobine plastique	50	200
5	09205244	100	16,00	9,60	Bobine plastique	50	200
6	09205316	15	23,10	13,93	Bobine plastique	50	200
6	09205327	25	23,10	13,93	Bobine plastique	50	200
6	09205338	50	23,10	13,93	Bobine plastique	50	200
6	09205349	100	23,10	13,93	Bobine bois	48	250




Câble en acier galvanisé pour d'accastillage - 7 x 19 + 0

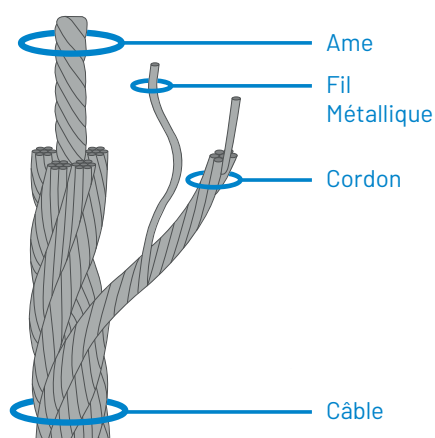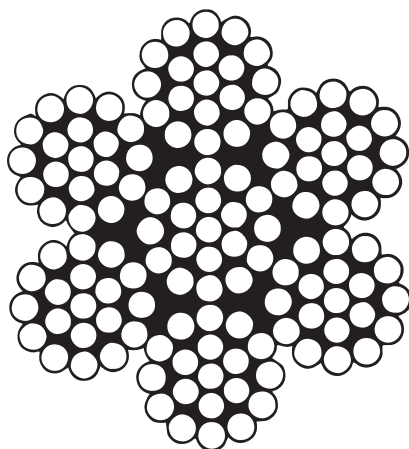

Présentation: Bobine

Dimension Ø Nominale	Référence	Longueur m	Charge minimale de rupture 1770 N/mm ²	Poids kg/100 m	Format de présentation	Format bobine	
						Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm
7	09205411	15	31,40	18,93	Bobine plastique	50	200
7	09205422	25	31,40	18,93	Bobine plastique	50	200
7	09205433	50	31,40	18,93	Bobine plastique	50	200
7	09205444	100	31,40	18,93	Bobine bois	48	250
8	09205516	15	41,00	24,60	Bobine plastique	50	200
8	09205527	25	41,00	24,60	Bobine plastique	50	200
8	09205538	50	41,00	24,60	Bobine bois	48	250
8	09205549	100	41,00	24,60	Bobine bois	48	250
10	09205616	15	64,10	38,40	Bobine plastique	50	200
10	09205627	25	64,10	38,40	Bobine plastique	50	200
10	09205638	50	64,10	38,40	Bobine bois	48	250
10	09205649	100	64,10	38,40	Bobine bois	48	300
12	09205816	15	92,30	55,40	Bobine plastique	50	200
12	09205827	25	92,30	55,40	Bobine bois	48	250
12	09205838	50	92,30	55,40	Bobine bois	48	250
12	09205849	100	92,30	55,40	Bobine bois	48	250
14	09206016	15	126,00	75,33	Bobine bois	48	250
14	09206027	25	126,00	75,33	Bobine bois	48	250
14	09206038	50	126,00	75,33	Bobine bois	48	250
14	09206049	100	126,00	75,33	Bobine bois	48	450
16	09206216	15	164,00	98,67	Bobine bois	48	250
16	09206227	25	164,00	98,67	Bobine bois	48	250
16	09206238	50	164,00	98,67	Bobine bois	48	400
16	09206249	100	164,00	98,67	Bobine bois	48	500

Câble en acier galvanisé pour d'accastillage - 7 x 19 + 0

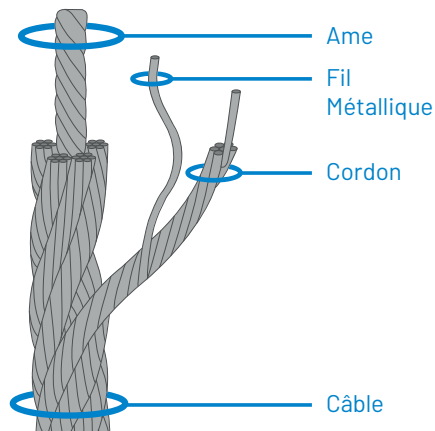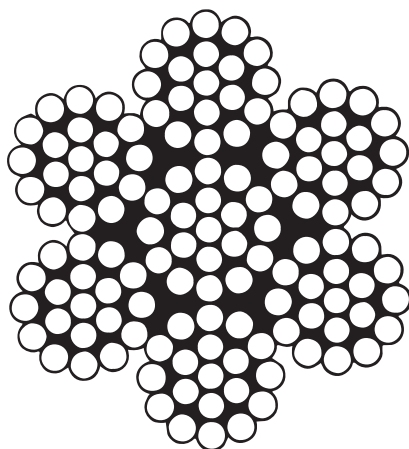

Présentation: Film plastique

Dimension Ø Nominale	Référence	Longueur m	Charge minimale de rupture 1770 N/mm ²	Poids kg/100 m	Format de présentation
3	09205012	15	5,77	3,48	Film plastique
4	09205117	15	10,30	6,24	Film plastique
5	09205212	15	16,00	9,60	Film plastique
6	09205317	15	23,10	13,93	Film plastique
8	09205517	15	41,00	24,60	Film plastique
10	09205617	15	64,10	38,40	Film plastique